

## KERROSKESKUS TAK 63/100A

Kiinteään syötön 63/100A ketjutettava kerroskeskus, jonka syöttökaapeli kytketään kiinteästi keskuksen sisällä. Näin kerrosten välille voidaan mitata juuri sopivan mittaiset "kaapelitampit". Jätä tamppiin kuitenkin hiukan ylimääräistä kaapelia, jotta keskusta on mahdollista siirtää työmaan edetessä. Keskus on varustettu vaihtoliittimin.

Keskus on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista ja sen vankka rakenne kestää kovaa käsittelyä työmaalla. Keskuksessa on kantokahva ja sen saa ripustettua seinälle. Kannet ovat itsesään sulkeutuvaa turvamallia.

"Pihatonttu"




Tuotetunnus (SKU): S19125



### TEKNISET TIEDOT

<b>Nimellisvirta</b>	63 A	<b>Paino</b>	14 kg
<b>Nimellisjännite</b>	400 V (50 Hz)	<b>Mitat (K x L x S)</b>	675 x 459 x 196 mm
<b>Syöttösulake</b>	max. 100 A	<b>Kotelointiluokka</b>	IP44
<b>Pistoriasialähdöt</b>	8 x 16A (230V), 2 x 16A, 1 x 32A, 1 x 63A	<b>Malli</b>	U63K/8211-11 FI
<b>Vikavirtasuojakytkin</b>	30 mA ja 300 mA	<b>Tilausnumero</b>	S19125
<b>Oikosulukestavyys</b>	Icf = 17 kA	<b>Hyväksynät</b>	CE

# KAAVIOKUVAT

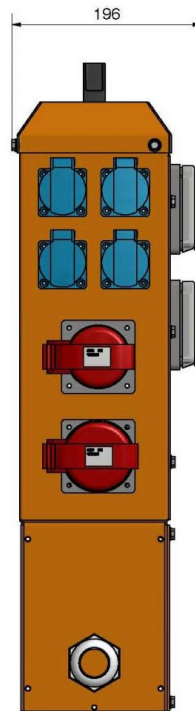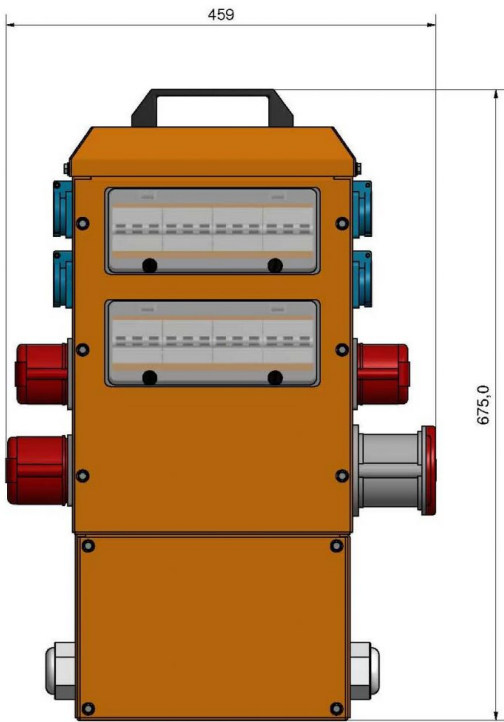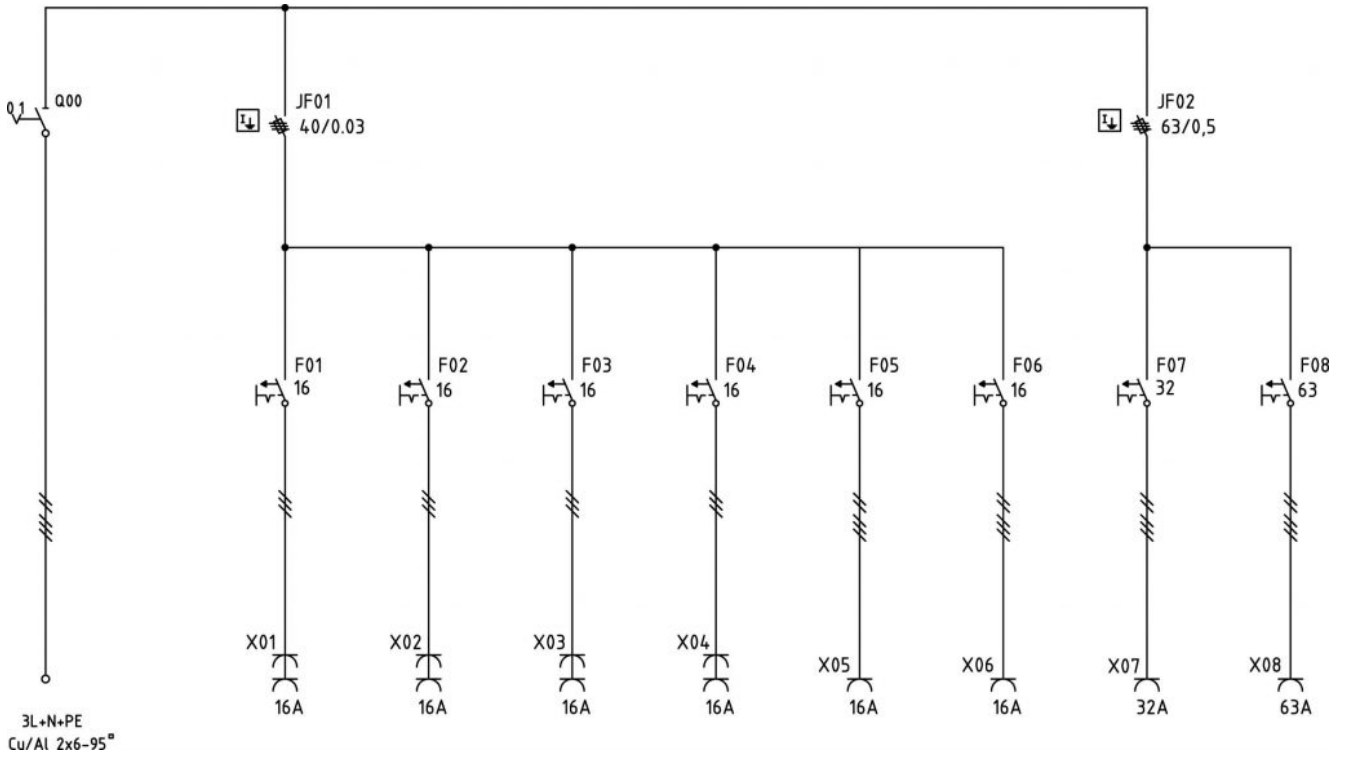

## MUUT KUVAT

