

## KERROSKESKUS TAK 63/100A PRO KS

63/100 A Kerroskeskus, jossa yksi 63A lähtö ilman vikavirtasuojaa. Syöttö kiinteästi kaapelilla, jolloin kerrosten välille voidaan mitata kaapelista sopivan mittaiset ”tampit” (jätä tamppiin kuitenkin hiukan ylimääräistä kaapelia, jotta keskusta on mahdollista siirtää). Keskus on varustettu vaihtoliittimin.

Keskus on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista ja sen vankka rakenne kestää kovaa käsittelyä työmaalla. Keskuksessa on kantokahva ja sen saa ripustettua seinälle. Kannet ovat itsesään sulkeutuvaa turvamallia.

”Pihatonttu PRO”


Tuotetunnus (SKU): S19367



### TEKNISET TIEDOT

<b>Nimellisvirta</b>	63 A	<b>Paino</b>	14 kg
<b>Nimellisjännite</b>	400 V (50 Hz)	<b>Mitat (K x L x S)</b>	675 x 459 x 196 mm
<b>Syöttösulake</b>	max. 100 A	<b>Kotelointiluokka</b>	IP44
<b>Pistorasialähdöt</b>	8 x 16A (230V), 2 x 16A, 1 x 32A, 1 x 63A	<b>Malli</b>	U63K/8211-11 K
<b>Vikavirtasuojakytkin</b>	30 mA ja 300 mA	<b>Tilausnumero</b>	S19367
<b>Oikosulukestavyys</b>	Icf = 17 kA	<b>Hyväksynät</b>	CE

# KAAVIOKUVAT

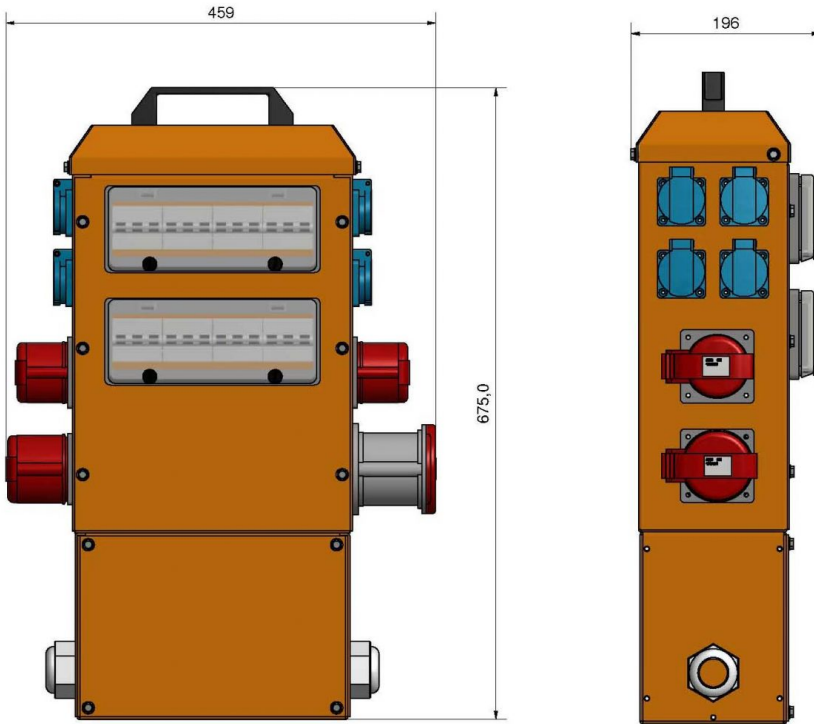

## MUUT KUVAT

