


## KOPPIKESKUS 125A

Erityisesti työmaatilojen sähköistykseen valmistettu keskus, jossa 6 kpl 32A lähtöjä. Kiinteä syöttö ja lukittava ovi, jonka takana lähdöt ovat. Vankkarakenteinen runko on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Keskuksessa on taitettava ja ruostumaton jalka.




Tuotetunnus (SKU): S19185

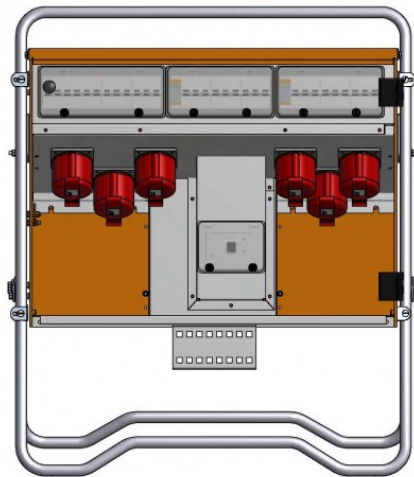

### TEKNISET TIEDOT

<b>Nimellisvirta</b>	125 A	<b>Paino</b>	25 kg
<b>Nimellisjännite</b>	400 V (50 Hz)	<b>Mitat (K x L x S)</b>	846 x 735 x 262 mm
<b>Syöttö</b>	Virtakytkin 125A	<b>Kotelointiluokka</b>	IP44
<b>Pistorasialähdöt</b>	6 x 32A	<b>Malli</b>	BEC125/006-03
<b>Vikavirtasuojakytkin</b>	300 mA	<b>Tilausnumero</b>	S19185
<b>Oikosulkukestävyys</b>	Icf=17kA	<b>Hyväksynät</b>	CE

# KAAVIOKUVAT

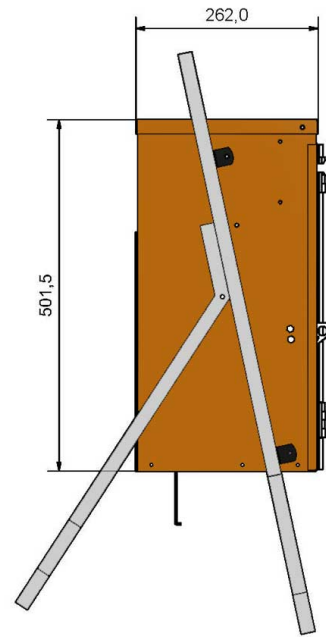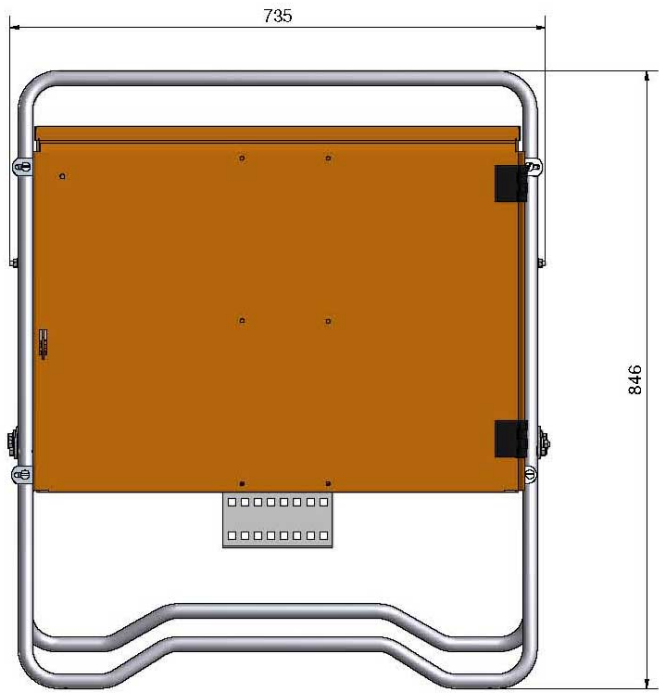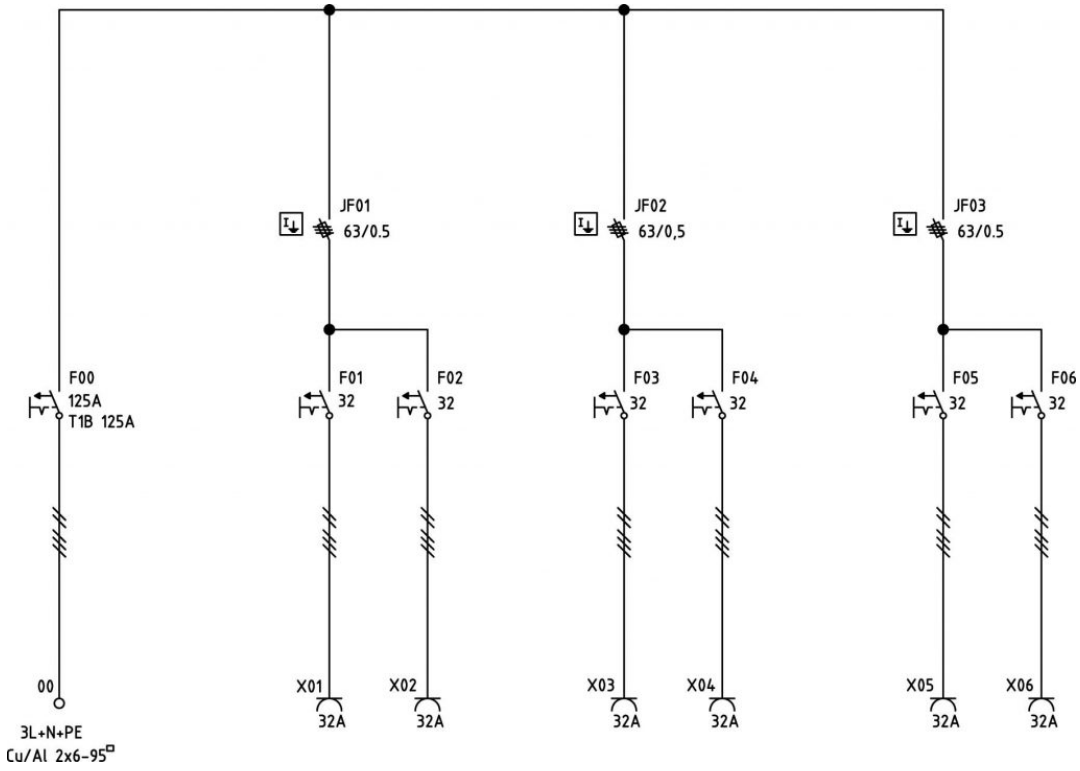

## MUUT KUVAT

