


KOPPIKESKUS 125A

Erityisesti työmaatilojen sähköistykseen valmistettu keskus, jossa 6 kpl 32A lähtöjä. Kiinteä syöttö ja lukittava ovi, jonka takana lähdöt ovat. Vankkarakenteinen runko on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Keskuksessa on taitettava ja ruostumaton jalka.




Tuotetunnus (SKU): S19185

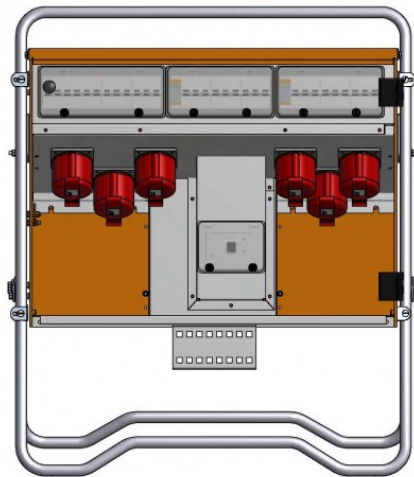

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	125 A	Paino	25 kg
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Mitat (K x L x S)	846 x 735 x 262 mm
Syöttö	Virtakytkin 125A	Kotelointiluokka	IP44
Pistorasialähdöt	6 x 32A	Malli	BEC125/006-03
Vikavirtasuojakytkin	300 mA	Tilausnumero	S19185
Oikosulkukestävyys	Icf=17kA	Hyväksynnät	CE

KAAVIOKUVAT

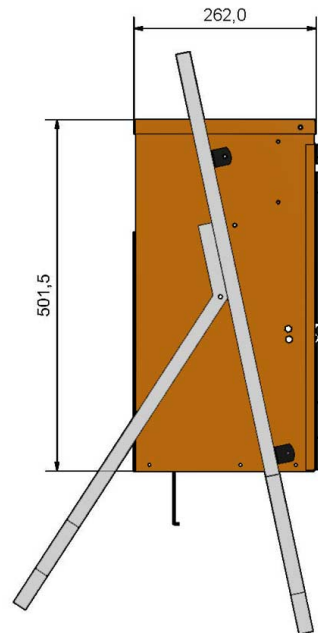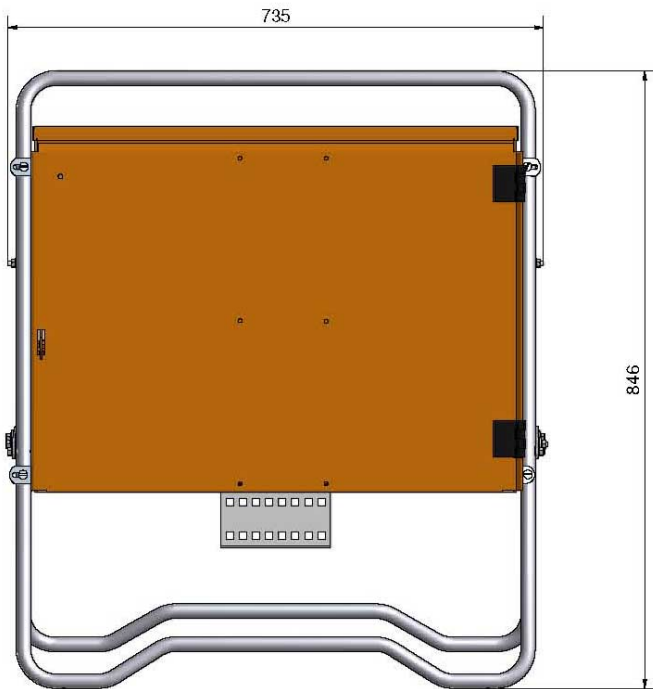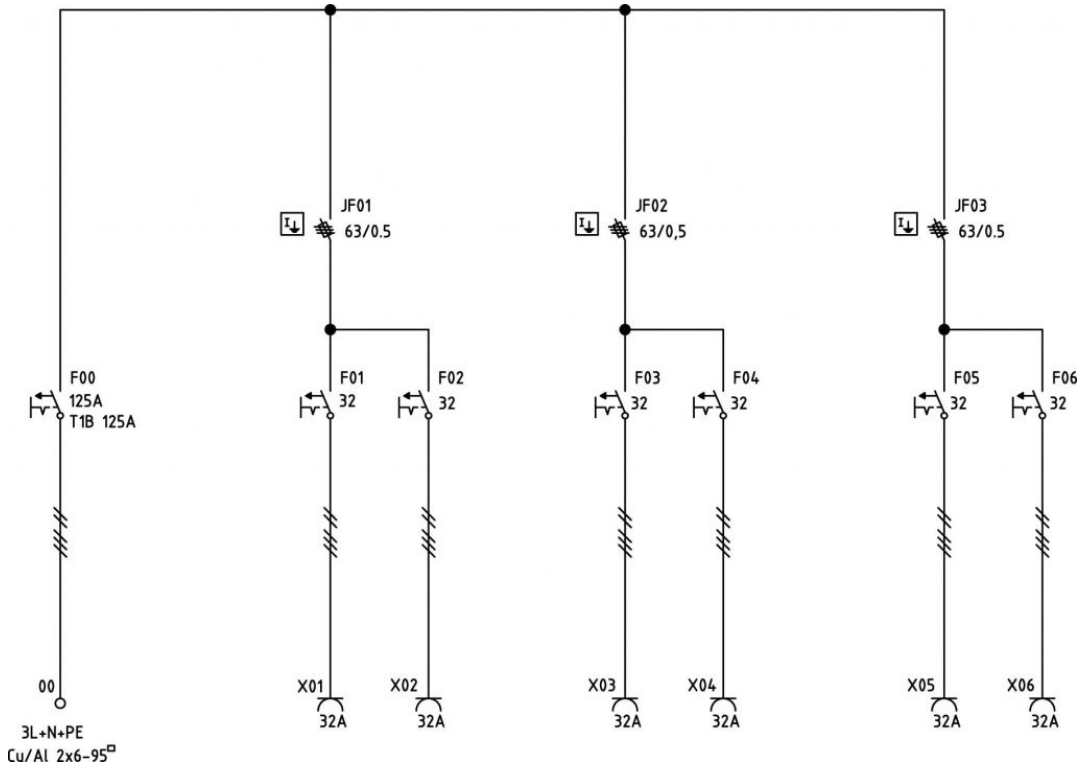

MUUT KUVAT

