

PLAANIKESKUS TAK 63A

Taitettavalla ruostumattomalla jalalla varustettu 63 A keskus, joka on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Keskuksessa on lukittava ovi, jonka takana kaikki lähdöt ovat eli se soveltuu hyvin myös alkuvaiheen työmaalle. Vankka rakenne, joka kestää kovaa käsittelyä.




Tuotetunnus (SKU): S19115



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	63 A	Mitat (K x L x P)	885 x 735 x 282 mm
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Kotelointiluokka	IP44
Pistorasialähdöt	6 x 16A (230V), 3 x 16A, 2 x 32A, 1 x 63A	Malli	U63/6321-21 FI
Oikosulkukestävyys	I _{cf} = 17 kA	Tilausnumero	S19115
Paino	21 kg	Hyväksynät	CE, EN 60 439-4

KAAVIOKUVAT

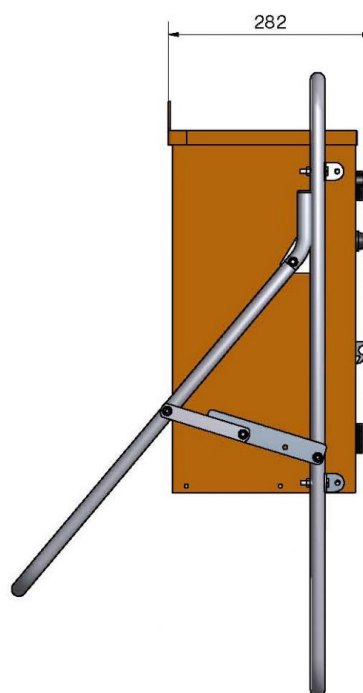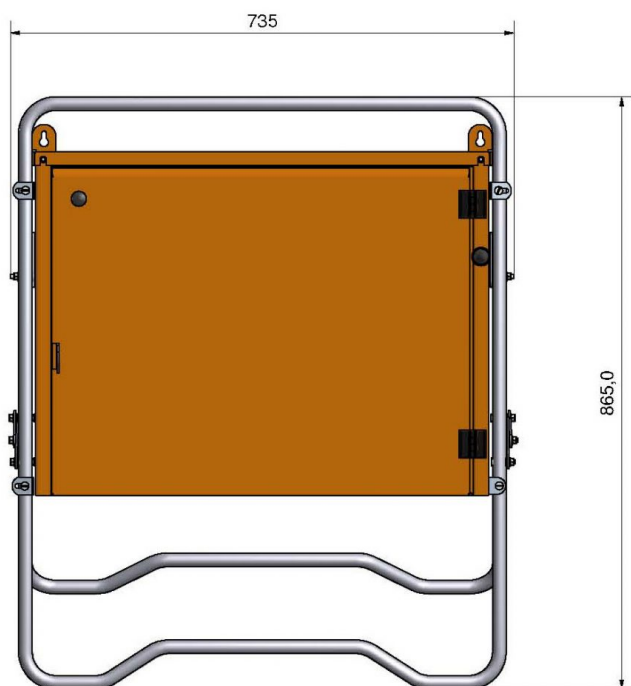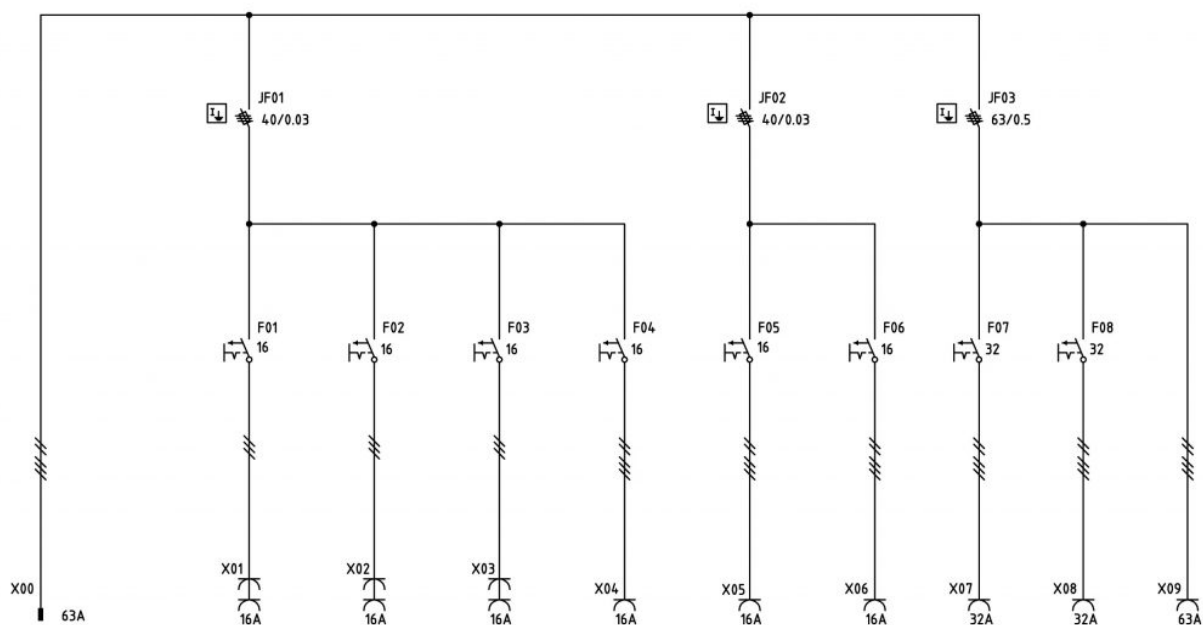

MUUT KUVAT

