

PLAANIKESKUS TAK 125A KS

Taittavalla ruostumattomalla jalalla varustettu kiinteän syötön 125 A keskus, joka on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Keskuksessa on lukittava ovi, jonka takana kaikki lähdöt ovat eli se soveltuu hyvin myös alkuvaiheen työmaalle. Vankka rakenne, joka kestää kovaa käsittelyä.






Tuotetunnus (SKU): S19323

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	125 A	Paino	41 kg
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Mitat (K x L x S)	1145 x 884 x 331 mm
Syöttö	Virtakytkin 125 A	Kotelointiluokka	IP44
Syöttökaapelin koko	10-95	Malli	SF125/3122-13
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 1 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A	Tilausnumero	S19323
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 500 mA	Hyväksynät	CE, EN 60 439-4

KAAVIOKUVAT

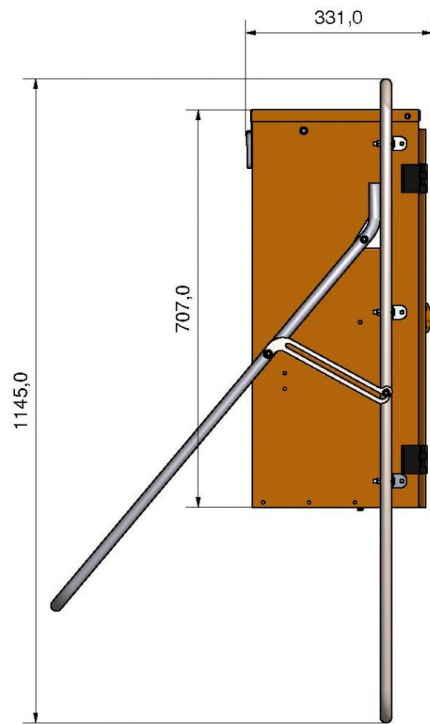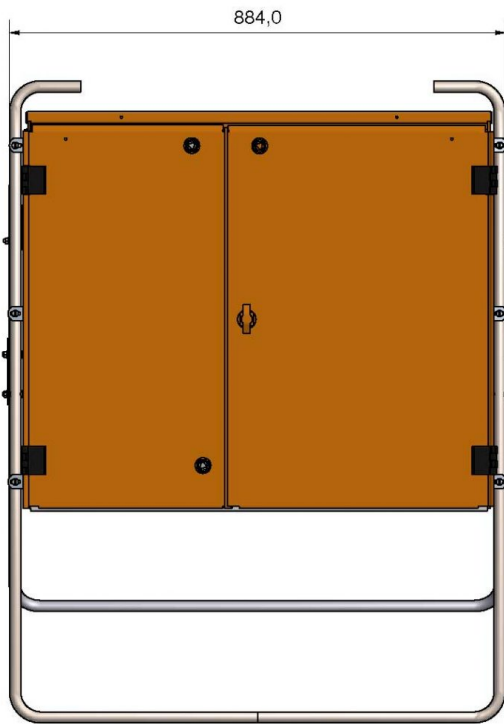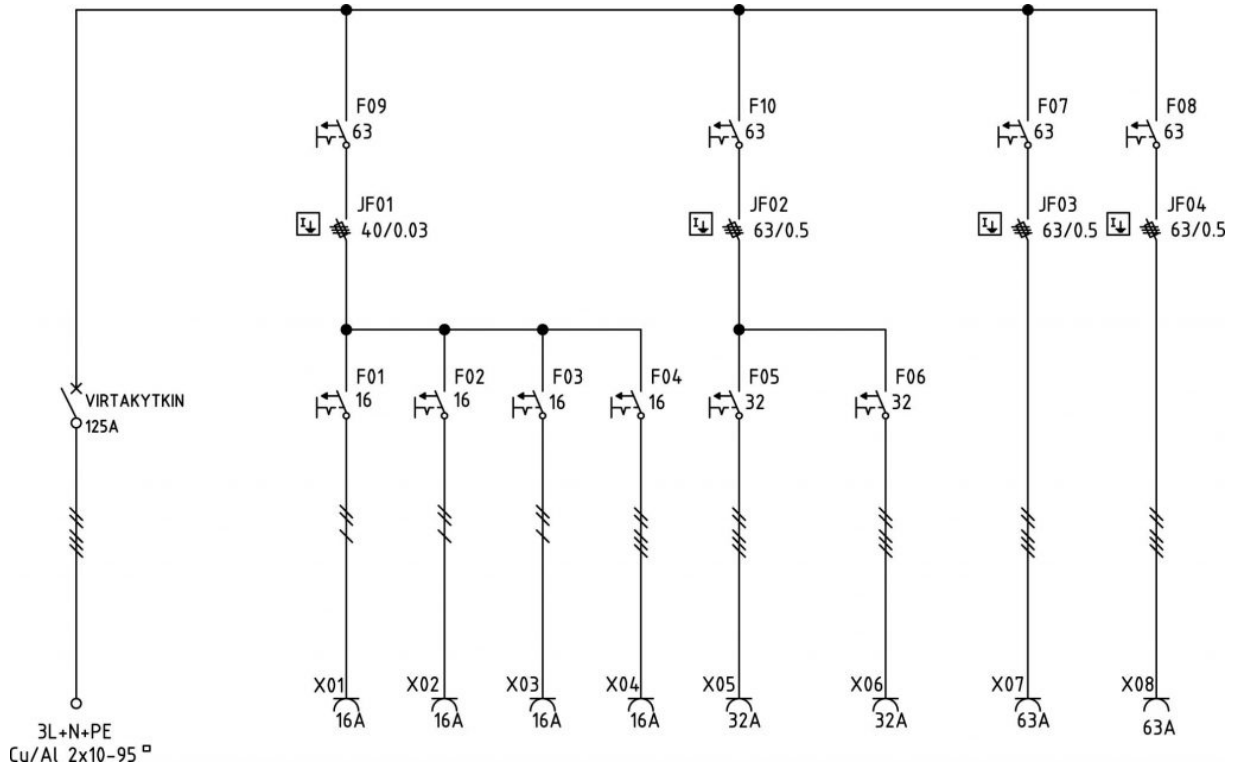

MUUT KUVAT

