

TYÖMAAN ALAKESKUS 250 A

250A työmaan alakeskus on valmistettu jauhemaalatuista ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Keskuksen vankka rakenne kestää kovaa käsittelyä työmaalla. Keskus on varustettu nostosilmukoilla, trukkia varten suunnitellulla jalustalla ja siinä on lukittavat ovet.




Tuotetunnus (SKU): S19300

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	250 V	Oikosulkukestavyys	I _{cf} = 25 kA
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Paino	80 kg
Syötön sulake	NH1 250 A	Mitat (K x L x S)	1293 x 1163 x 405 mm
Syöttökaapelin koko	1 x 95-240	Kotelointiluokka	IP44
Kiinteät lähdöt	2 x SLK 160 ja 1 x SLK 400 / NH00 125 A ja NH1-2 250 A	Malli	FSF250/21/3222-13
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 2 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A	Tilausnumero	S19300
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA	Hyväksynät	CE

KAAVIOKUVAT

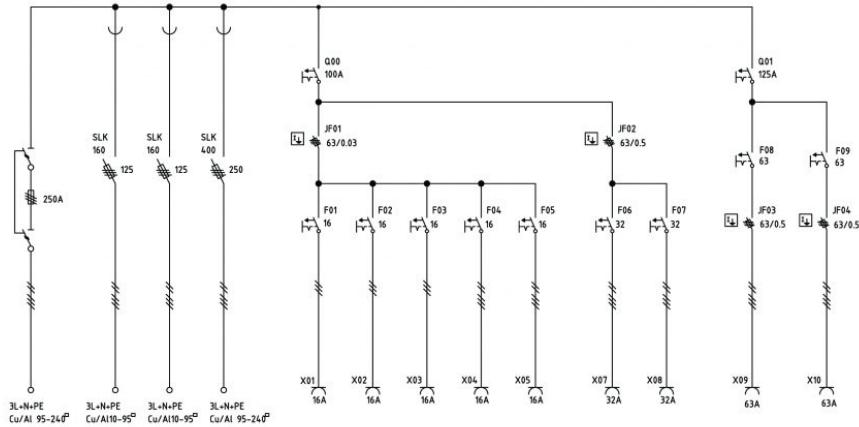

SF 250/1" 3"22-13 S193
 HS AS
 22.02.1"

