

TYÖMAAN ALAKESKUS 250 A

250A työmaan alakeskus on valmistettu jauhemaalatuista ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Keskuksen vankka rakenne kestää kovaa käsittelyä työmaalla. Keskus on varustettu nostosilmukoilla, trukkia varten suunnitellulla jalustalla ja siinä on lukittavat ovet.




Tuotetunnus (SKU): S19300

TEKNISET TIEDOT

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| Nimellisvirta | 250 V | Oikosulkukestavyys | I _{cf} = 25 kA |
| Nimellisjännite | 400 V (50 Hz) | Paino | 80 kg |
| Syötön sulake | NH1 250 A | Mitat (K x L x S) | 1293 x 1163 x 405 mm |
| Syöttökaapelin koko | 1 x 95-240 | Kotelointiluokka | IP44 |
| Kiinteät lähdöt | 2 x SLK 160 ja 1 x SLK 400 / NH00 125 A ja NH1-2 250 A | Malli | FSF250/21/3222-13 |
| Pistorasialähdöt | 3 x 16A (230V), 2 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A | Tilausnumero | S19300 |
| Vikavirtasuojakytkin | 30 mA ja 300 mA | Hyväksynät | CE |

KAAVIOKUVAT

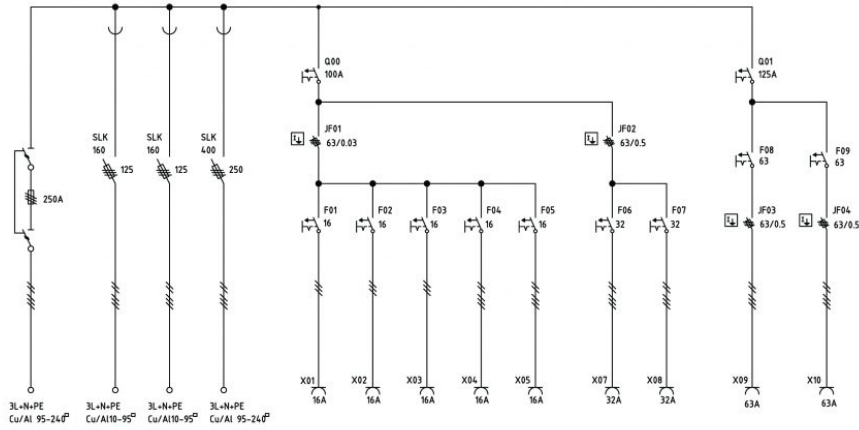

SF 250/1" 3"22-13 S193
 HS AS
 22.02.1"

