

TYÖMAAN ALAKESKUS 250 A

250A työmaan alakeskus on valmistettu jauhemaalatus ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Keskukseen vankka rakenne kestää kovaa käsittelyä työmaalla. Keskus on varustettu nostosilmukoilla, trukkia varten suunnitellulla jalustalla ja siinä on lukittavat ovet.


Tuotetunnus (SKU): S19300



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	250 V	Oikosulkukestavyys	I _{cf} = 25 kA
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Paino	80 kg
Syötön sulake	NH1 250 A	Mitat (K x L x S)	1293 x 1163 x 405 mm
Syöttökaapelin koko	1 x 95-240	Kotelointiluokka	IP44
Kiinteät lähdöt	2 x SLK 160 ja 1 x SLK 400 / NH00 125 A ja NH1-2 250 A	Malli	FSF250/21/3222-13
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 2 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A	Tilausnumero	S19300
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA	Hyväksynät	CE

KAAVIOKUVAT

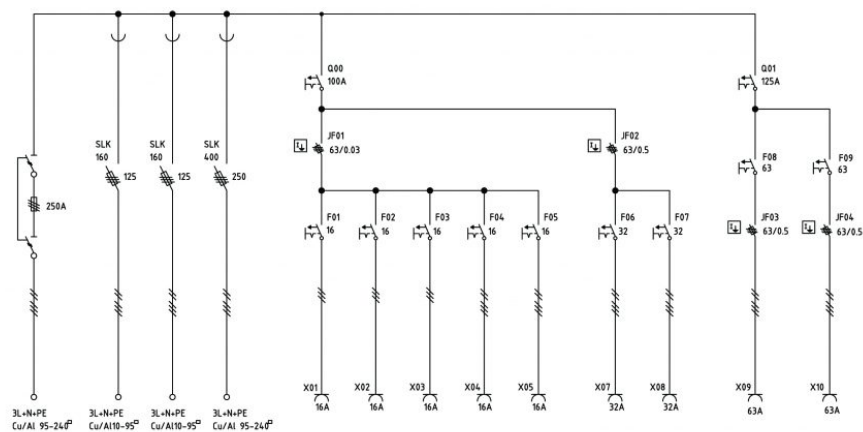

SF 250/1 3^22-13 S193

HS	AS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

22.02.17

