

## TYÖMAAN ALAKESKUS TAK 63A PRO

Ketjutettava alakeskus, jonka ketjutettavassa 63A lähdössä ei ole vikavirtasuojaa.

Kevyt ja kompakti työmaan alakeskus, joka seisoo joko jalustallaan tai voidaan ripustaa seinälle.

Helppo nostaa kantokahvastaan ja kevyt (11 kg)

kuljettaa. Keskuksessa on itsesulkeutuvat,

lukittavat turvakannet. Keskuksen vankka runko

on valmistettu jauhemaalattusta ja

korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista ja se

kestää kovaa käyttöä työmailla.





Tuotetunnus (SKU): S19355

### TEKNISET TIEDOT

<b>Nimellisvirta</b>	63 A	<b>Paino</b>	11 kg
<b>Nimellisjännite</b>	400 V (50 Hz)	<b>Mitat (K x L x S)</b>	543 x 466 x 273 mm
<b>Pistorasialähdöt</b>	4 x 16A (230V), 2 x 16A, 2 x 32A, 1 x 63A	<b>Kotelointiluokka</b>	IP44
<b>Vikavirtasuojakytkin</b>	30 mA ja 500 mA	<b>Malli</b>	Mini63/4221-11 FI
<b>Oikosulkukestävyys</b>	Icf = 17 kA	<b>Tilausnumero</b>	S19355
		<b>Hyväksynät</b>	CE, EN 60 439-4

# KAAVIOKUVAT

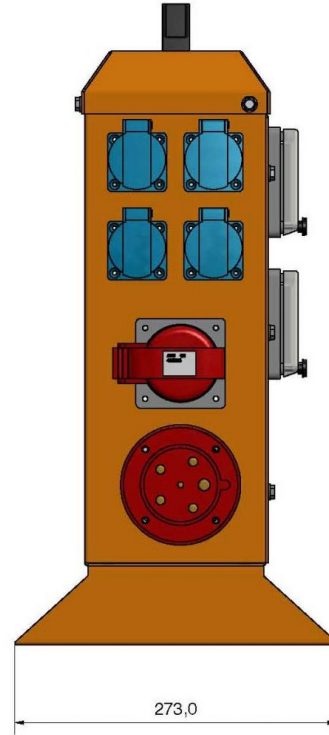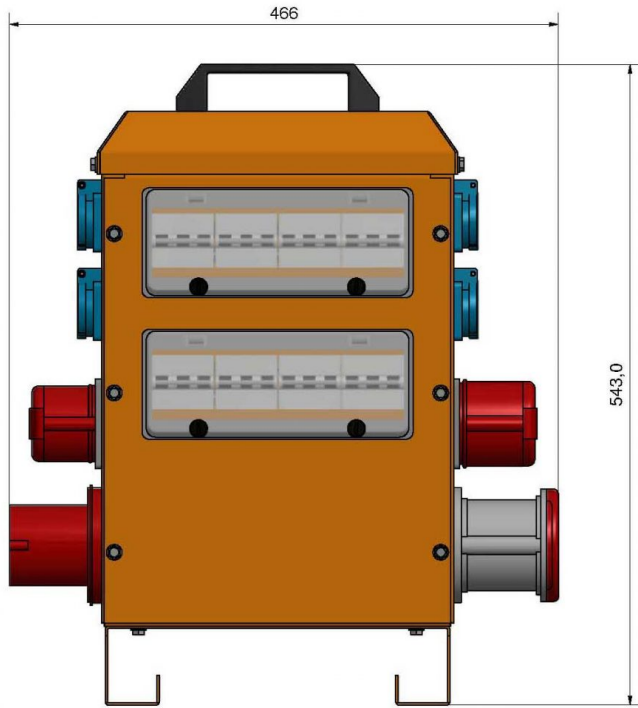

## MUUT KUVAT

