

TYÖMAAN ALAKESKUS TAK 63A PRO

Ketjutettava alakeskus, jonka ketjutettavassa 63A lähdössä ei ole vikavirtasuojaa.

Kevyt ja kompakti työmaan alakeskus, joka seisoo joko jalustallaan tai voidaan ripustaa seinälle.

Helppo nostaa kantokahvastaan ja kevyt (11 kg)

kuljettaa. Keskuksessa on itsesulkeutuvat,

lukittavat turvakannet. Keskuksen vankka runko

on valmistettu jauhemaalattua ja

korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista ja se

kestää kovaa käyttöä työmailla.





Tuotetunnus (SKU): S19355

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	63 A	Paino	11 kg
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Mitat (K x L x S)	543 x 466 x 273 mm
Pistorasialähdöt	4 x 16A (230V), 2 x 16A, 2 x 32A, 1 x 63A	Kotelointiluokka	IP44
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 500 mA	Malli	Mini63/4221-11 FI
Oikosulkukestävyys	Icf = 17 kA	Tilausnumero	S19355
		Hyväksynät	CE, EN 60 439-4

KAAVIOKUVAT

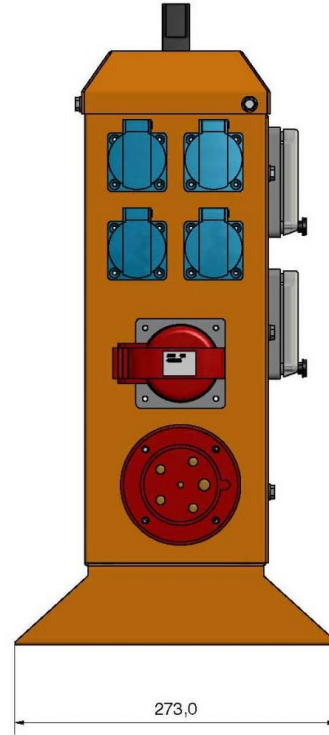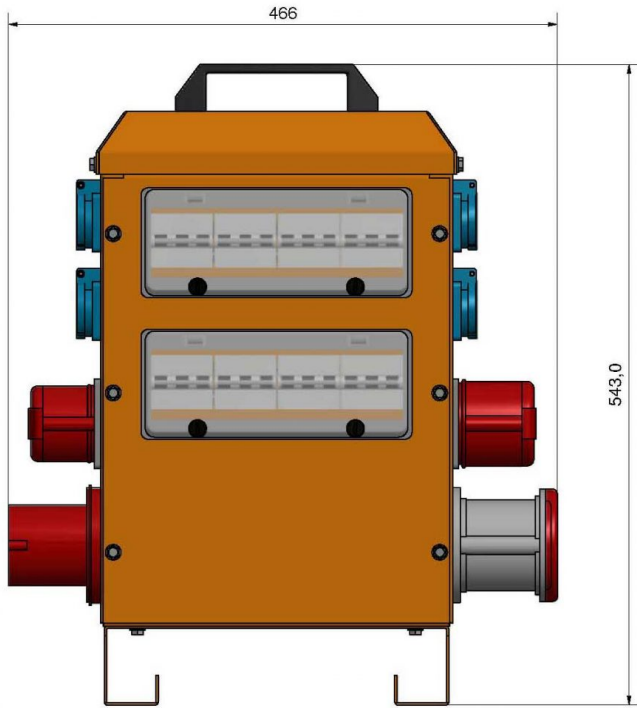

MUUT KUVAT

