

TYÖMAAN PÄÄKESKUS 1250 A

Todella suuriin kohteisiin suunniteltua TPK 1250A keskusta voidaan muokata tilausvaiheessa tarpeen mukaan. Toimitusaika on n. 6 viikkoa, jotta keskus saadaan muokattua tilaajan tarpeiden mukaan.

Keskus on tukeva ja siinä on nostolenkit ja trukkitaskut jalustassa. Lukittavien ovien takana on syöttö, tilavaraus kWh-mittarille ja lähdöt. Jauhemaalattu 2 mm merialumiini rungon materiaalina on korroosionkestävää. Keskuksessa on 1200 A kiskosto ja virtamuuntajamittaus.






Tuotetunnus (SKU): S19184

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	1200 A	Oikosulkukestavyys	I _{cf} = 25 kA
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Paino	425 kg
Syöttö	1200 A (4 x 400 A)	Mitat (K x L x S)	1683 x 1587 x 1277 mm
Syöttökaapelin koko	4x95-240	Kotelointiluokka	IP44
Kiinteät lähdöt	NH00 125A ja NH3 400A	Malli	ZF1200/304 FI
Varokelähdöt	3 x SLK 160 ja 4 x SLK 630	Tilausnumero	S19184
Vikavirtasuojakytkimet	30 mA ja 300 mA	Hyväksynät	CE, EN 60 439-4

KAAVIOKUVAT

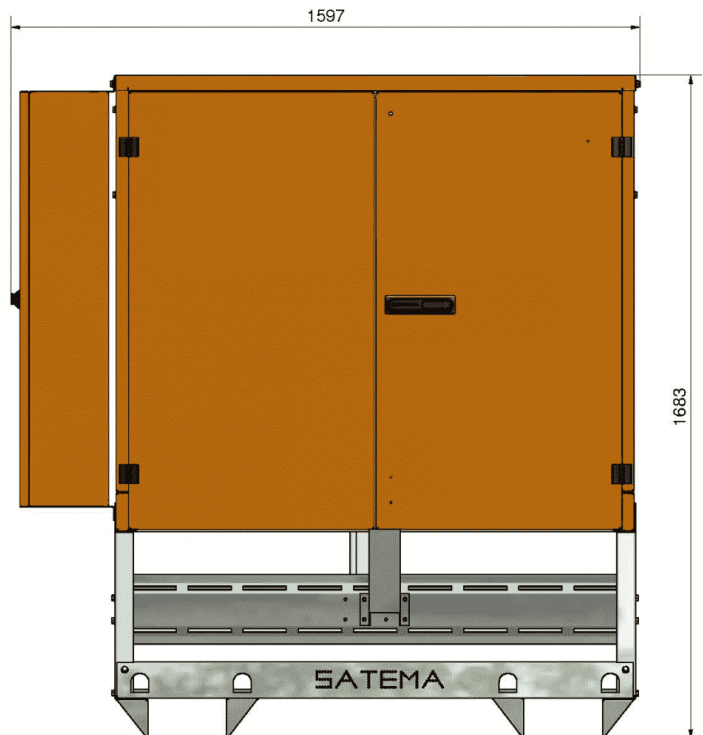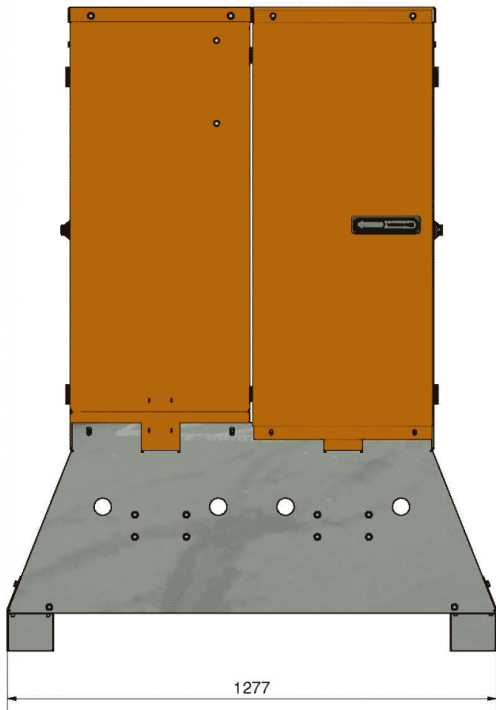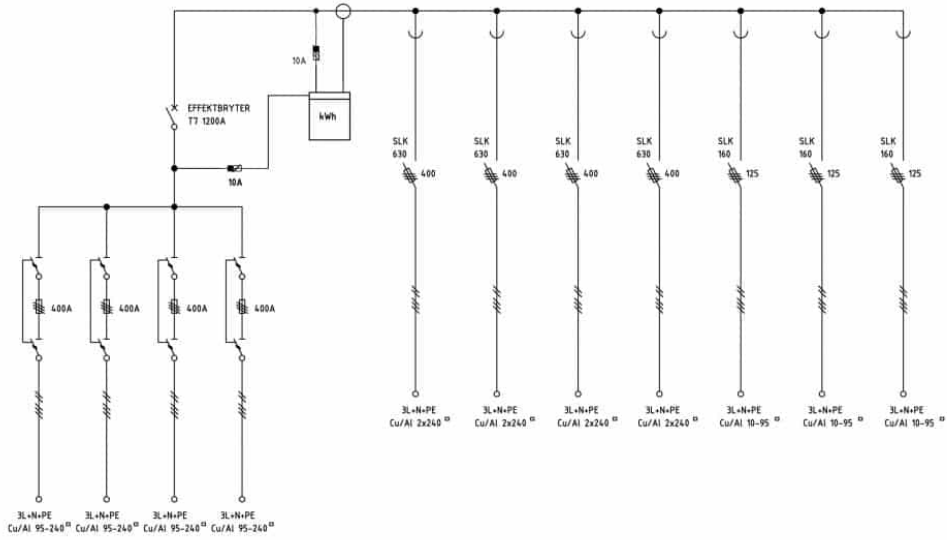

MUUT KUVAT

