

TYÖMAAN PÄÄKESKUS 400 A

Modulaarinen pääkeskus kovaan työmaakäyttöön. Vankka ja kompakti merialumiinista valmistettu runko, nostosilmukat, trukkitaskut ja lukittavat ovet. Tilavaraus kWh-mittarille. 400A kiskosto. Paino 195 kg.






Tuotetunnus (SKU): S19320

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	400 A	Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA
Nimellisjännite	400 V 50 Hz	Vikavirtakestävyys	I _{cf} = 25 kA
Syötön sulakkeet	NH1 400 A (2 x 250 A)	Virtamuuntaja	400/5 0,2S
Syöttökaapelin koko	2 x 94-240	Kotelointiluokka	IP44
Kiinteät lähdöt	NH00 125 A ja NH1-2 250 A	Malli	ZFSF400/31/3322-23 FI
Varokelähdöt	3 x SLK 160 ja 1 x SLK 400	Tilausnumero	S19320
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 3 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A	Hyväksynät	CE

KAAVIOKUVAT

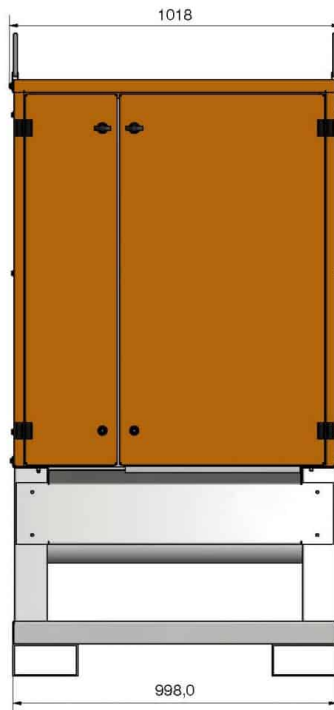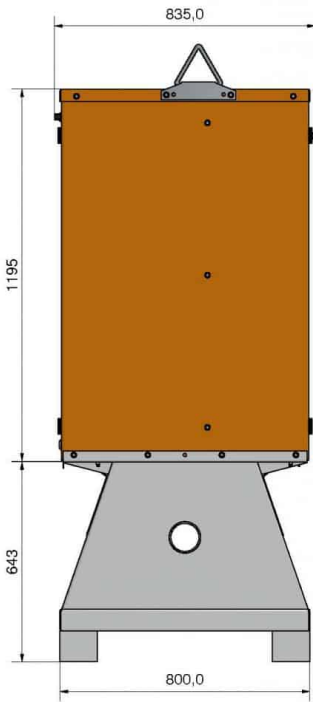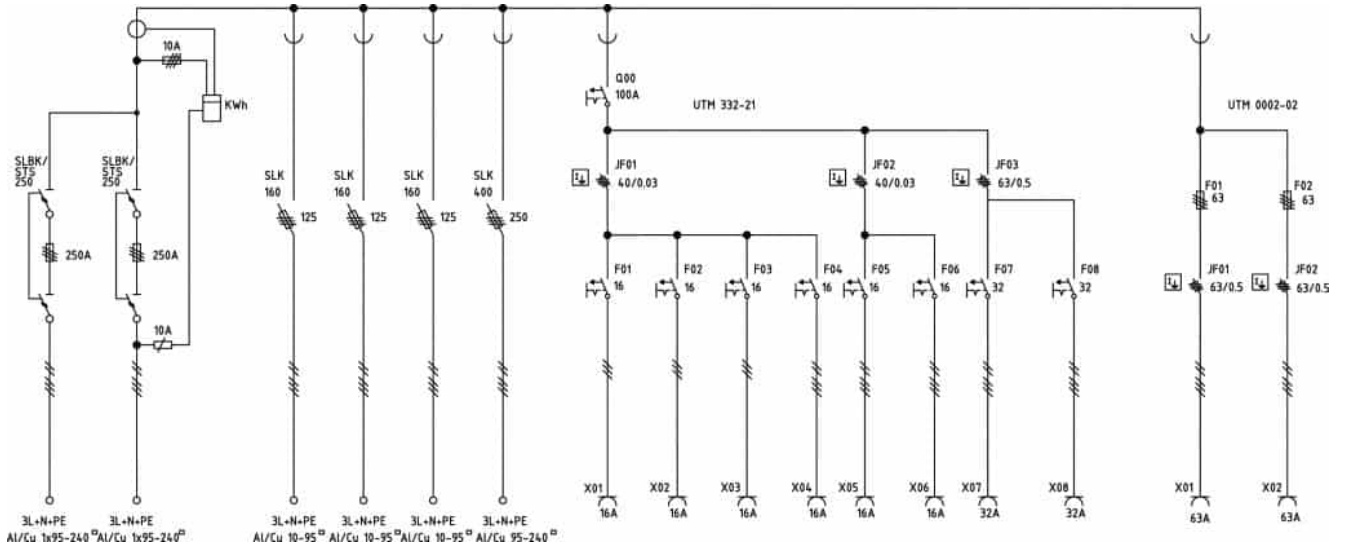

MUUT KUVAT

