

TYÖMAAN PÄÄKESKUS 630A

Modulaarinen pääkeskus kovaan työmaakäyttöön. Vankka ja kompakti merialumiinista valmistettu runko, nostosilmukat, trukkitaskut ja lukittavat ovet. Tilavaraus kWh-mittarille. Paino 250 kg.



Tuotetunnus (SKU): S19481



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	630 A	Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA
Nimellisjännite	400V	Oikosulkukestävyys	I _{cf} = 25 kA
Syötön sulakkeet	NH1 1x250A 2x400A	Paino	250 kg
Syöttökaapelin koko	3 x 95-240	Mitat (K x L x S)	1916 x 1264 x 834 mm
Kiinteät lähdöt	NH00 125A ja NH1-2 250A	Kotelointiluokka	IP44
Varokelähdöt	3 x SLK 160 ja 2 x SLK 400	Mallinumero	ZFSF630/32/2121-12 FI
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 1 x 16A, 2 x 32A, 1 x 63A	Tilausnumero	S19251
		Hyväksynät	CE, EN60439-2

KAAVIOKUVAT

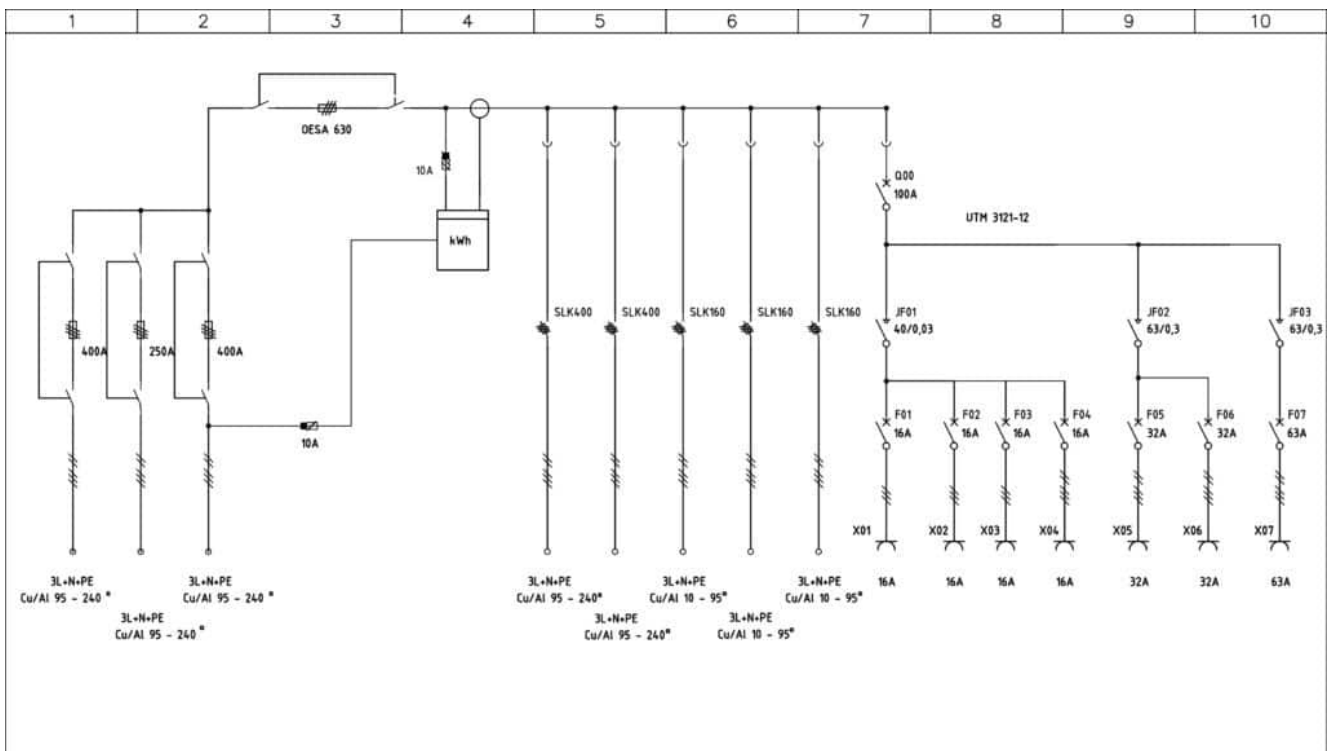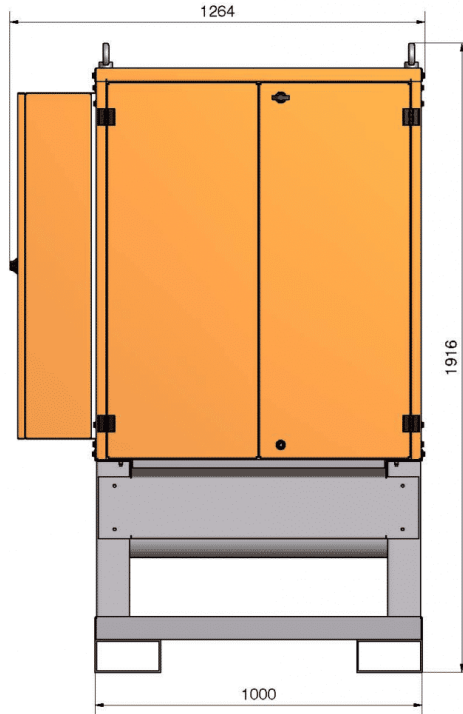

MUUT KUVAT

