

KOPPIKESKUS FUC125X SPINE TYÖMAATILOJEN SÄHKÖISTYKSEEN

Koppikeskus FUC125X Spine työmaatilojen sähköistykseen

Koppikeskus sopii työmaatilojen, kuten toimisto- ja taukokoppien, sähköistykseen kohteissa, joissa tarvitaan useita suojattuja 32 A -pistorasialähtöjä ja etävalvottua energiankulutuksen seurantaa.

- Nimellisvirta: 125 A
- Nimellisjännite: 400 V
- Pistorasiat: 6 x 32 A, 3 x 230 V / 16 A
- Vikavirtasuojakytkin: 300 mA
- Oikosulkukestävyys: $I_{cf} = 17 \text{ kA}$
- Kotelointiluokka: IP44
- Mitat (L x K x S): 92 x 80/115 x 34/60 cm
- Paino: 43,5 kg



Tuotetunnus (SKU): 505010004

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	125A	Oikosulkukestävyys	$I_{cf}=17\text{kA}$
Nimellisjännite	400v	Kotelointiluokka	IP44
Pistorasiat	6x32A, 3x230V/16A	Mitat (L x K x S)	92 x 80/115 x 34/60 cm
Vikavirtasuojakytkin	300mA	Paino	43,5 kg

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Koppikeskus FUC125X Spine työmaatilojen sähköistykseen on Suomessa valmistettu, isolla lukittavalla ovella varustettu työmaakeskus, jonka oven takana kiinteä kaapelisyöttö ja pistorasialähdöt ovat turvassa. Keskuksessa on 6 kappaletta työmaakoppien sähköistämiseen sopivaa 32 A pistorasialähtöä sekä lisäksi 3 kappaletta 230 V / 16 A suko-lähtöä.

Koppikeskuksen ruostumattomasta teräksestä valmistetut jalat saadaan tilaa säästäten työnnettyä kuljetuksen ajaksi keskuksen sisään, ja tarvittaessa jalat voi poistaa kokonaan. Alumiinista valmistetussa keskuksessa on

nostolenkit ja kantokahvat siirtelyä helpottamaan.

Keskuksessa on vakiona [Spine reaaliaikainen etäseuranta](#), jonka kautta saadaan mitattua muun muassa energiankulutusta ja asetettua ennakoivia hälytyksiä. Spine-palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa.



Koppikeskus FUC125X Spine työmaatilojen sähköistykseen - tekniset tiedot

- Nimellisvirta: 125 A
- Nimellisjännite: 400 V
- Pistorasiat: 6 x 32 A, 3 x 230 V / 16 A
- Vikavirtasuojakytkin: 300 mA
- Oikosulkukestävyys: $I_{cf} = 17 \text{ kA}$
- Kotelointiluokka: IP44
- Mitat (L x K x S): 92 x 80/115 x 34/60 cm
- Paino: 43,5 kg

Sopiiko tämä malli kohteeseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriiin** sivun yläosasta, niin saat siitä tarjouksen.

Usein kysytyt kysymykset

Montako pistorasialähtöä koppikeskuksessa on?

Keskuksessa on 6 kappaletta 32 A pistorasialähtöä työmaakoppien sähköistämiseen sekä 3 kappaletta 230 V / 16 A suko-lähtöä.

Voiko keskuksen jalat irrottaa kuljetuksen ajaksi?

Kyllä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut jalat voidaan työntää tilaa säästäten keskuksen sisään kuljetuksen ajaksi, ja tarvittaessa ne voi poistaa kokonaan.

Sisältyykö keskuksen Spine-etävalvonta?

Kyllä, Spine reaaliaikainen etäseuranta on keskuksessa vakiona, ja sen avulla voidaan mitata energiankulutusta ja asettaa ennakoivia hälytyksiä.

Mikä on tuotteen tuotenumero?

Tuotenumero on **505010004**. Voit käyttää sitä tilauksissa ja tarjouspyynnöissä.


Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriin**, niin myyntimme auttaa — tai avaa chat sivun oikeasta alakulmasta.

Pyydä tarjous Koppikeskus FUC125X Spine työmaatilojen sähköistykseen-tuotteesta

Tutustu myös muihin ratkaisuihin [Spine-tuotteissa](#).

Kun oikea malli on selvillä, **lisää se tarjouspyyntökoriin**. Voit kerätä koriin useita tuotteita ja lähettää koko listan kerralla.

KAAVIOKUVAT

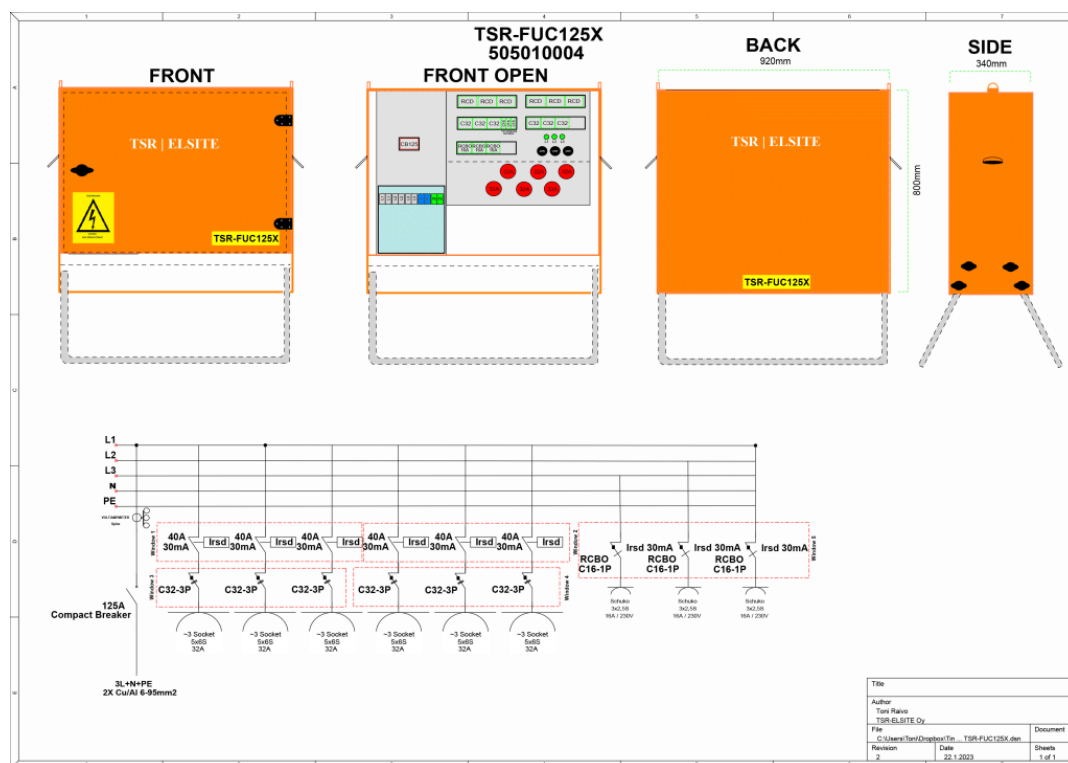

MUUT KUVAT



