

PLAANIKESKUS FUC125 SPINE

Plaanikeskus FUC125 Spine t

- Nimellisvirta: 125A
- Nimellisjännite: 400V
- Pistorasiat: 2x63A, 2x32A, 1x16A, 3x230V/16A
- Vikavirtasuojakytkin: 30mA, 300mA
- Oikosulkukestävyys: I_{cf}=17kA
- Kotelointiluokka: IP44
- Mitat (L x K x S): 92 x 80/115 x 34/60 cm
- Paino: 43,5 kg



Tuotetunnus (SKU): 505010005

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	125A	Oikosulkukestävyys	I _{cf} =17kA
Nimellisjännite	400V	Kotelointiluokka	IP44
Pistorasiat	2x63A, 2x32A, 1x16A, 3x230V/16A	Mitat (L x K x S)	92 x 80/115 x 34/60 cm
Vikavirtasuojakytkin	30mA, 300mA	Paino	43,5 kg

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Työmaan sähköistykseen Suomessa valmistettu alakeskus. Plaanikeskus FUC125 Spine on isolla lukittavalla ovela varustettu työmaakeskus, jonka oven takana kiinteä kaapelisyöttö ja pistorasialähdöt ovat turvassa sivullisilta. Korkeat jalat ja lukittava ovi tekevät keskuksesta hyvin sopivan työmaille ja tapahtumiin, joissa keskus sijoitetaan maahan ja ympärillä saattaa kulkea sivullisia, joilla ei ole asiaa keskukselle.

Runsaasti suojattuja pistorasialähtöjä

Keskuksessa on 2 kpl 63A, 2 kpl 32A ja 1 kpl 16A vikavirtasuojalla suojattua pistorasialähtöä sekä lisäksi 3 kpl 230V/16A sukolähtöä. Jokaiselle vaiheelle on vihreällä valolla varustetut vaihemittarit, jotka mittaavat vaiheen läpi kulkevan virran ja jännitteen. Vaihemittarit auttavat välttämään [vinokuormaa](#) vaiheiden välillä.

Kevyt siirrellä ja pakata kuljetukseen

Plaanikeskuksen sinkityt jalat saadaan tilaa säästään työnnettyä kuljetuksen ajaksi keskuksen sisään ja tarvittaessa jalat voi poistaa kokonaan. Keskuksessa on sinkityt nostolenkit ja kantokahvat siirtelyä helpottamaan. Runko on valmistettu pulverimaalattusta alumiinista. EUR lavalle keskuksia saadaan pakattua turvallisesti 4 kpl.

Spine-etäseuranta vakiona

Keskuksessa on vakiona [Spine reaaliaikainen etäseuranta](#), jonka kautta saadaan mitattua mm. energiakulutusta ja asetettua ennakoivia hälytyksiä. Spine palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa QR-koodin avulla.



Plaanikeskus FUC125 Spine - tekniset tiedot

- Nimellisvirta: 125A
- Nimellisjännite: 400V
- Pistorasiat: 2x63A, 2x32A, 1x16A, 3x230V/16A

- Vikavirtasuojakytkin: 30mA, 300mA
- Oikosulkukestävyys: Icf=17kA
- Kotelointiluokka: IP44
- Mitat (L x K x S): 92 x 80/115 x 34/60 cm
- Paino: 43,5 kg

Sopiiko tämä malli kohteeseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriin** sivun yläosasta, niin saat siitä tarjouksen.

Usein kysytyt kysymykset

Montako pistorasialähtöä keskuksessa on?

Keskuksessa on 2 kpl 63A, 2 kpl 32A ja 1 kpl 16A vikavirtasuojattua pistorasialähtöä sekä 3 kpl 230V/16A suko-lähtöä.

Miten keskus estää vinokuorman?

Jokaisella vaiheella on vihreällä valolla varustettu vaihemittari, joka mittaa vaiheen virran ja jännitteen ja auttaa havaitsemaan vinokuorman ajoissa.

Mikä on tuotteen tuotenumero?

Tuotenumero on **505010005**. Voit käyttää sitä tilauksissa ja tarjouspyynnöissä.


Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriin**, niin myyntimme auttaa — tai avaa chat sivun oikeasta alakulmasta.

Pyydä tarjous Plaanikeskus FUC125 Spine-keskuksesta

Tutustu myös [muihin alakeskuksiin](#). Katso myös muut [Spine-tuotteet](#).

Kun oikea malli on selvillä, **lisää se tarjouspyyntökoriin**. Voit kerätä koriin useita tuotteita ja lähettää koko listan kerralla.

KAAVIOKUVAT

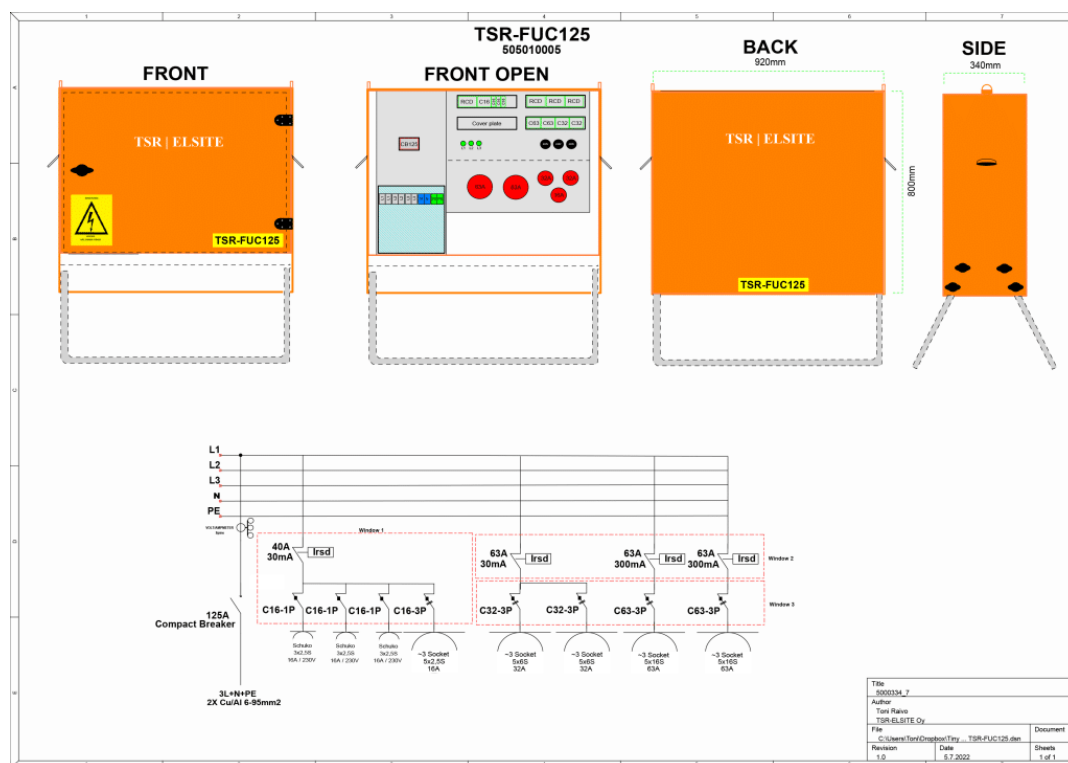

MUUT KUVAT

