

TYÖMAAN ALAKESKUS HUB 63A/VM SPINE

Työmaan alakeskus HUB 63A/VM Spine

tarjoaa vakiona Spine-etäseurannan ja VM-vaihemittarit, jotka auttavat estämään vinokuorman ja seuraamaan energiankulutusta etänä.

- Nimellisvirta: 63 A
- Nimellisjännite: 400 V
- Vikavirtasuojakytkin: 1 x 63A/300mA
1 x 63A/30mA
- Paino: 16,5 kg
- Mitat (L x K x S): 66 x 37 x 25 cm
- Lähdöt: 1 x 63A, 2 x 32A, 2 x 16A, 6 x 16A 230V
- 230V lähtöjen vaiheet: 1-1-2-2-3-3
- Sulakkeet: 1 x C63 3P
2 x C32 3P
2 x C16 3P
3 x C16 1P
- Kotelointiluokka: IP44



Tuotetunnus (SKU): 505010007

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	63 A	Mitat (L x K x S)	66 x 37 x 25 cm
Nimellisjännite	400 V	Lähdöt	1 x 63A, 2 x 32A, 2 x 16A, 6 x 16A 230V
Vikavirtasuojakytkin	1 x 63A/300mA 1 x 63A/30mA	230V lähtöjen vaiheet	1-1-2-2-3-3
Paino	16,5 kg	Sulakkeet	1 x C63 3P 2 x C32 3P 2 x C16 3P 3 x C16 1P
		Kotelointiluokka	IP44

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Työmaan alakeskus HUB 63A/VM Spine-työmaan alakeskus tarjoaa vakiona **Spine reaaliaikaisen etäseurannan**, jonka avulla voidaan mitata energiakulutusta ja asettaa ennakoivia hälytyksiä. Käyttöönotto on nopeaa ja helppoa QR-koodin avulla. Lisäksi alakeskuksessa on **VM-vaihemittarit**, jotka mittaavat kolmen vaiheen jännitettä ja virtaa, auttaen estämään vinokuorman ja ehkäisten ylikuormituksia.

Kestävä ja käytännöllinen rakenne Alakeskuksen pinottava muoto suojaa lähtöjä ja rasioita rungon sisällä. **Kevyt mutta kestävä sinkitty teräsrakenne** mahdollistaa keskuksen kantamisen kahvasta, ripustamisen seinälle tai keskustelineeseen sekä asettamisen jaloilleen lattialle.

Laadukkaat komponentit ja räätälöitävät ratkaisut HUB 63/VM valmistetaan Suomessa, ja siinä käytetään vain laadukkaita eurooppalaisia komponentteja, kuten **PCE ja Schneider**. Kaikki osat ovat saatavilla varaosana, ja keskuksen rasioiden määrää ja kokoa voidaan muokata asiakkaan toiveiden mukaan.



Työmaan alakeskus HUB 63A/VM Spine - tekniset tiedot

- Nimellisvirta: 63 A
- Nimellisjännite: 400 V
- Vikavirtasuojakytkin: 1 x 63A/300mA
1 x 63A/30mA
- Paino: 16,5 kg
- Mitat (L x K x S): 66 x 37 x 25 cm
- Lähdöt: 1 x 63A, 2 x 32A, 2 x 16A, 6 x 16A 230V

- 230V lähtöjen vaiheet: 1-1-2-2-3-3
- Sulakkeet: 1 x C63 3P
2 x C32 3P
2 x C16 3P
3 x C16 1P
- Kotelointiluokka: IP44

Sopiiko tämä malli kohteeseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriin** sivun yläosasta, niin saat siitä tarjouksen.

Usein kysytyt kysymykset

Miten VM-vaihemittarit auttavat estämään vinokuormaa?

Vaihemittarit mittaavat jokaisen vaiheen virran ja jännitteen erikseen ja toimivat samalla merkkivaloina. Näin kuormitus on helppo jakaa tasaisesti vaiheiden kesken, mikä ehkäisee vinokuormaa ja turhia sulakkeiden laukeamisia.

Voiko keskuksen kokoonpanoa muokata?

Kyllä. Pistorasioiden ja rasioiden määrää ja kokoa voidaan muokata asiakkaan tarpeiden mukaan, ja kaikki osat ovat saatavilla varaosina.

Sisältyykö keskukseen Spine-etäseuranta?

Kyllä, vakiona. Spine-järjestelmällä voidaan mitata energiankulutusta, asettaa ennakoivia hälytyksiä ja seurata sähköverkon tilaa etänä. Käyttöönotto tehdään QR-koodilla.

Mikä on tuotteen tuotenumero?

Tuotenumero on **505010007**. Voit käyttää sitä tilauksissa ja tarjouspyynnöissä.


Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriin**, niin myyntimme auttaa — tai avaa chat sivun oikeasta alakulmasta.

Pyydä tarjous Työmaan alakeskus HUB 63A/VM Spine-keskuksesta

Tutustu myös muihin [alakeskuksiin](#) ja [Spine-tuotteisiin](#).

Kun oikea malli on selvillä, **lisää se tarjouspyyntökoriin**. Voit kerätä koriin useita tuotteita ja lähettää koko listan kerralla.

KAAVIOKUVAT

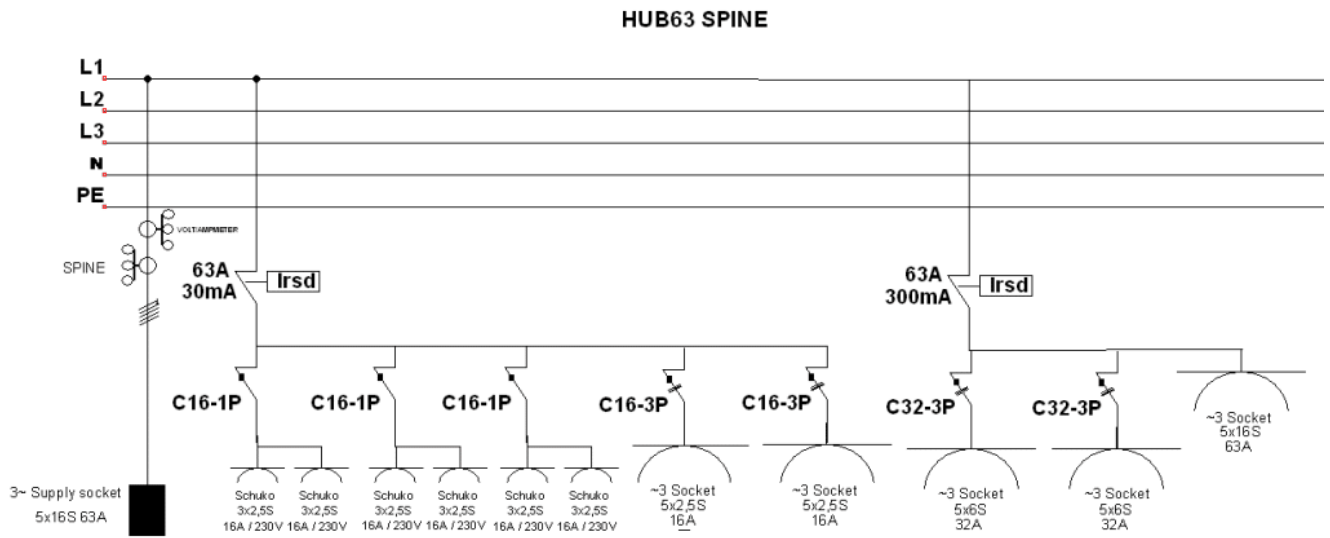

MUUT KUVAT

