

PLAANIKESKUS FUC125 SPINE

Työmaan sähköistykseen Suomessa valmistettu alakeskus. Plaanikeskus FUC125 Spine on isolla lukittavalla ovella varustettu työmaakeskus, jonka oven takana kiinteä kaapelisyöttö ja pistorasialähdöt ovat turvassa sivullisilta. Korkeat jalat ja lukittava ovi tekevät keskuksella hyvin sopivan työmaalle ja tapahtumiin, joissa keskus sijoitetaan maahan ja ympärillä saattaa kulkea sivullisia, joilla ei ole asiaa keskukselle. Keskuksessa on 2 kpl 63A, 2 kpl 32A ja 1 kpl 16A vikavirtasuojalla suojattua pistorasialähtöä sekä lisäksi 3 kpl 230V/16A sukolähtöä. Jokaiselle vaiheelle on vihreällä valolla varustetut vaihemittarit, jotka mittaavat vaiheen läpi kulkevan virran ja jännitteen. Vaihemittarit auttavat välttämään [vinokuormaa](#) vaiheiden välillä.

Plaanikeskuksen sinkityt jalat saadaan tilaa säästään työnnettyä kuljetuksen ajaksi keskuksen sisään ja tarvittaessa jalat voi poistaa kokonaan. Keskuksessa on sinkityt nostolenkit ja kantokahvat siirtelyä helpottamaan. Runko on valmistettu pulverimaalatusta alumiinista. EUR lavalle keskuksia saadaan pakattua turvallisesti 4 kpl.

Keskuksessa on vakiona [Spine reaaliaikainen etäseuranta](#), jonka kautta saadaan mitattua mm. energiakulutusta ja asetettua ennakoivia hälytyksiä. Spine palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa QR-koodin avulla.

Tuotetunnus (SKU): 505010005



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta


125A

Oikosulkukestävyys

Icf=17kA

Nimellisjännite	400V	Kotelointiluokka	IP44
Pistorasialähdöt	2x63A, 2x32A, 1x16A, 3x230V/16A	Mitat (L x K x S)	92 x 80/115 x 34/60 cm
Vikavirtasuojakytkin	30mA, 300mA	Paino	43,5 kg

KAAVIOKUVAT

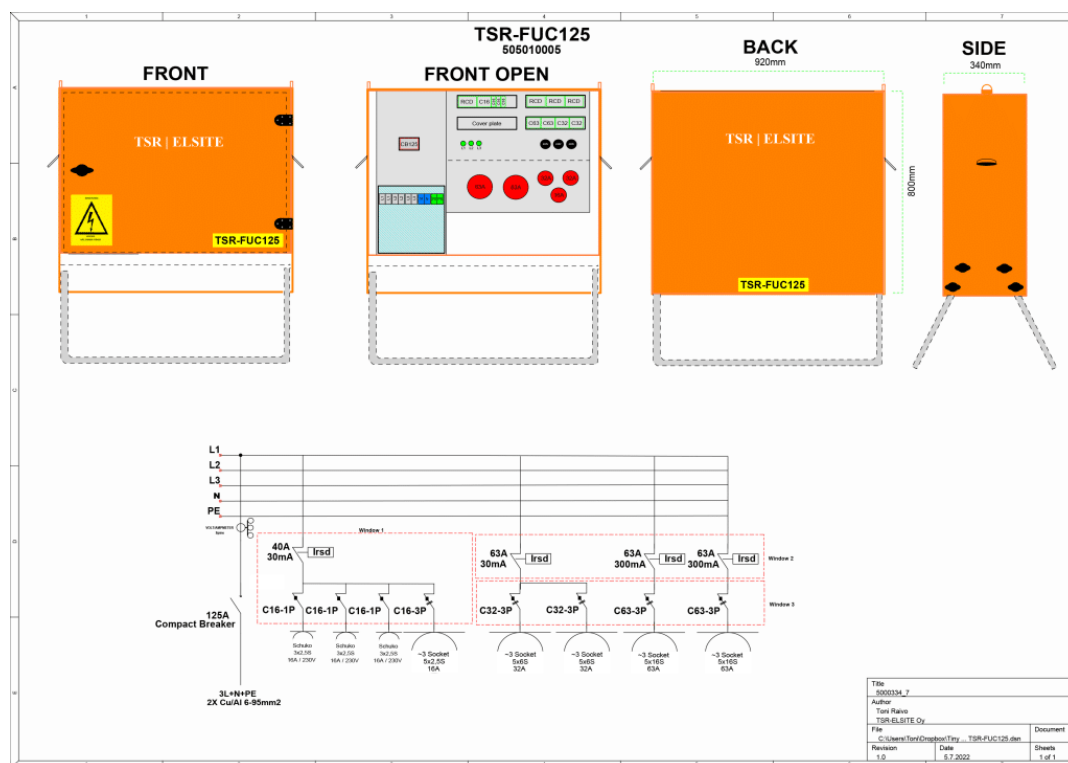

MUUT KUVAT

