

PLAANIKESKUS FUC63

Lukittava plaanikeskus kiinteällä takasyötöllä.
1x63A, 2x32A, 2x16A ja 6x230/16A lähtöä, LED-
vaihemittarit vinokuorman havaitsemiseen.
Korkeat jalat.

Tuotetunnus (SKU): 5000361



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	63A	Vikavirtasuojakytkin	2x30mA
Nimellisjännite	400V	Kotelointiluokka	IP44
Pistorasiat	1x63A, 2x32A, 2x16A, 6x230/16A	Mitat (K x L x S)	65 x 76 x 30 cm
Syöttökaapelin koko	2 x Cu/Al 6-95mm ²	Paino	24 kg

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Plaanikeskus FUC63 on Suomessa valmistettu, lukittavalla ovella varustettu alakeskus, joka on suunniteltu erityisesti työmaiden ja tapahtumien sähköistykseen. Kaikki pistorasialähdöt ovat suuren lukittavan etuoven takana, suojassa sivullisilta.

Kiinteä syöttö takana, lähdöt edessä

Rakenteeltaan FUC63 vastaa suurempaa FUC125-mallia, mutta kiinteä kaapelisyöttö on sijoitettu erilliseen luokkuun keskuksen takapuolelle. Näin syöttökaapelointi pysyy erillään käyttäjän avaamasta etuovesta, mikä pitää käyttöliittymän siistinä ja turvallisena.

Korkeat jalat sopivat vaikeaan maastoon

Korkeat, sinkityt jalat, tukeva runko ja lukittava ovi tekevät keskuksesta hyvin sopivan myös kuraiseen tai lumiseen maahan sekä sijoitettavaksi alueille, joilla liikkuu henkilöitä, joilla ei ole asiaa keskukselle. Jalat voi kuljetuksen ajaksi työntää rungon sisään tai ripustettaessa poistaa kokonaan, ja siirto onnistuu helposti kantokahvojen avulla.

Vaihemittarit ehkäisevät vinokuormaa

Plaanikeskus FUC63 sisältää jokaiselle vaiheelle vihreällä LED-valolla varustetut vaihemittarit, jotka mittaavat virran ja jännitteen. Vaihekohtainen mittaus auttaa havaitsemaan vinokuorman ajoissa, ennen kuin se aiheuttaa sulakkeiden laukeamisia tai sähkökatkoja työmaalla.

Kevyt runko, tehokas kuljetus

Runko on valmistettu pulverimaalatusta alumiinista, joten keskus on kevyt mutta silti kestävä. EUR-lavalle mahtuu 6 kappaletta keskuksia turvallisesti pakattuna, mikä tekee useamman keskuksen kuljetuksesta tehokasta.

Mistä FUC63 eroaa isommasta mallista

Jos tarvitset isomman syötön ja Spine-etäseurannan, katso [Plaanikeskus FUC125 Spine](#).

Kenelle tämä plaanikeskus sopii

Plaanikeskus FUC63 sopii työmaille ja tapahtumiin, joissa tarvitaan kiinteä syöttökaapeli, lukittava ovi ja luotettava, kompakti sähkönjakelu myös vaikeissa maasto-olosuhteissa.

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	63 A
Nimellisjännite	400 V
Pistorasiat	1x63A, 2x32A, 2x16A, 6x230/16A
Syöttökaapelin koko	2 x Cu/Al 6-95mm ²
Vikavirtasuojakytkin	2x30mA
Kotelointiluokka	IP44
Mitat (KxLxS)	65x76x30 cm
Paino	24 kg

Lisää tuote tarjouspyyntökoriiin ja pyydä tarjous - kerromme myös saatavuuden ja toimitusajan.

Usein kysyttyä

Miksi syöttö on keskuksen takana?

Erillinen syöttöluukku takana pitää kiinteän kaapeloinnin erillään etuoven pistorasialähdöistä, mikä lisää turvallisuutta.

Kuinka monta keskusta mahtuu yhdelle kuljetuslavalle?

EUR-lavalle mahtuu 6 kappaletta FUC63-keskuksia turvallisesti pakattuna.


Voiko jalat irrottaa kokonaan?

Kyllä, jalat voi poistaa kokonaan esimerkiksi ripustusasennusta varten, tai työntää rungon sisään kuljetuksen ajaksi.

Katso myös koko [Alakeskukset kiinteällä syötöllä -valikoima](#) tai **lisää Plaanikeskus FUC63 tarjouspyyntökoriin** nyt.

KAAVIOKUVAT

TSR-FUC63 5000361

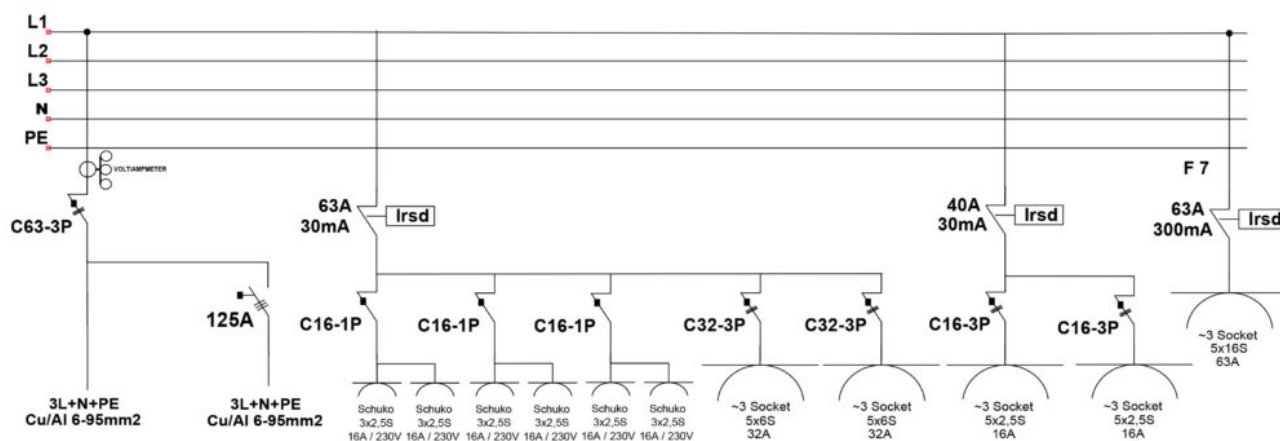

MUUT KUVAT



