

TYÖMAAN KERROSKESKUS TSR 63/125A SPINE


Kiinteän syötön 63A kerroskeskus, jossa on vaihekohtaiset mittarit. Vaihekohtaiset mittarit mittaavat jokaisen kolmen vaiheen virtaa ja jännitettä. Lisäksi mittarit toimivat merkkivaloina, jotka osoittavat, että vaiheille tulee virtaa. Keskukseen alaosan läpi voidaan ketjuttaa 125A eteenpäin kerroksiin.

Keskus on valmistettu alumiinista ja on rakenteeltaan kevyt. Keskusta on helppo kantaa kahvastaan ja ripustaa seinälle tai keskustelineeseen ripustuslenkeistä. Keskus voidaan asettaa myös lattialle jaloilleen.

Keskus valmistetaan Suomessa ja siinä käytetään vain laadukkaita eurooppalaisia komponentteja kuten PCE ja Schneider. Kaikki keskuksen osat ovat saatavilla varaosana. Keskukseen voidaan myös tehdä muutoksia asiakkaan toiveiden mukaan mm. rasioiden määrä ja kokoa voidaan muokata.

Keskuksessa on vakiona [Spine reaaliaikainen etäseuranta](#), jonka kautta saadaan mitattua mm. energiakulutusta ja asetettua ennakoivia hälytyksiä. Spine palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa QR-koodin avulla. Keskuksessa on myös VM-vaihemittarit, jotka mittaavat kolmen vaiheen jännitettä ja virtaa ja näin auttavat välttämään [vinokuormaa](#).

Tuotetunnus (SKU): 505010009

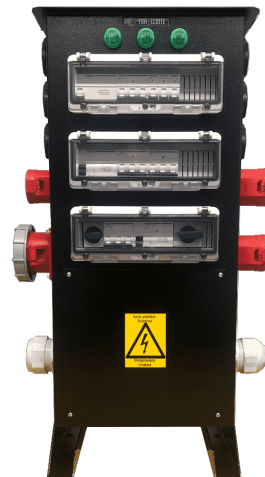

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	63 A
Nimellisjännite	400 V
Vikavirtasuoja	1 x 40A/30mA, 2 x 63/300mA
Paino	14,3 kg
Lähdöt	1 x 63A, 2 x 32A, 1 x 16A, 6 x 16A 230V
230V vaiheet	1-1-2-2-3-3

Sulakkeet	1 x C16 3P
	3 x C16 1P
	2 x C32 3P
	1 x C63 3P
Kiinteä lähtö	AL/CU 6-95mm ²
Kiinteä syöttö	125A AL/CU 6-95mm ²
Pääkytkin	63A + 125A
Suojausluokka	IP44

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

MUUT KUVAT

