

TYÖMAAN ALAKESKUS 16A THK316/6/10

Työmaan alakeskus 16A THK316/6/10 on kevyt pistotulppasyöttöinen alakeskus, jossa on kuusi 230 V pistorasiaa ja valmiina 10 metrin syöttökaapeli.

- Nimellisvirta 16 A, nimellisjännite 400 V
- 6 x 16A/230V pistorasiaa
- Kaapeli 10 m H07RN-F 5 x 2,5 mm²
- Kotelointiluokka IP44
- Paino 4,8 kg
- Ei sisäänrakennettua vikavirtasuojaa – kytke suojattuun syöttöön
- Valmistettu Suomessa



Tuotetunnus (SKU): 5000316

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	16A	Kotelointiluokka	IP44
Nimellisjännite	400V	Materiaali	PC / sinkitty teräs
Pistorasiat	6x16A/230V	Malli	THK316/6/10
Paino	4,8 kg	Hyväksynät	CE
Mitat (L x S x K)	26cm x 26cm x 21cm	Liitoskaapeli	10m H07RN-F 5 x 2,5mm ²

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Työmaan alakeskus 16A THK316/6/10 on kevyt pistotulppasyöttöinen alakeskus, jossa on kuusi 230 voltin pistorasiaa ja valmiina 10 metrin syöttökaapeli. Keskus tuodaan suoraan valmiiseen syöttöpisteeseen pistotulpalla, joten erillistä kytkentää ei tarvita.

Kuusi 230 V pistorasiaa samasta keskuksesta

Työmaan alakeskus 16A THK316/6/10 -mallissa on kuusi 230 voltin suojakosketinrasiaa käsityökaluille, valaistukselle ja pienille laitteille. Malli ei sisällä erillistä voimavirtalähtöä, joten se sopii kohteisiin, joissa kaikki kuorma on tavallista pistorasiatehoa.


Jos työpisteessä tarvitaan myös 16 A voimavirtalähtöä, kannattaa harkita kahden voimavirtalähdön [THK316/2/10-mallia](#), jossa on kolme pistorasiaa ja kaksi voimavirtalähtöä.

Ei omaa vikavirtasuojaa - muista suojattu syöttö

Keskuksessa ei ole omaa vikavirtasuojakytkintä, joten se on aina kytkettävä vikavirtasuojattuun pistorasialähtöön. Tämä on syytä tarkistaa ennen käyttöönottoa, sillä ilman suojattua syöttöä keskus ei täytä työmaakäytön vaatimuksia.

Kotimainen valmistus ja kestävä runko

THK-sarjan keskukset valmistetaan Suomessa. Runko on polykarbonaattia ja sinkittyä terästä, ja IP44-kotelointi suojaa roiskevedeltä ja pölyltä tavallisessa työmaakäytössä.

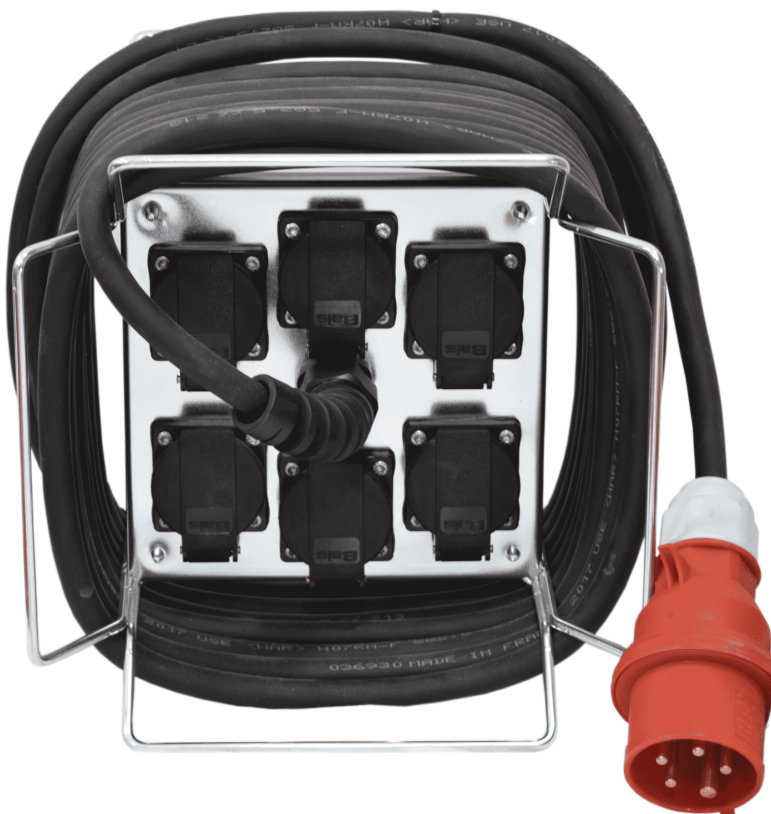

Kenelle THK316/6/10 sopii

Malli sopii työpisteisiin, joissa syöttö on jo vikavirtasuojattu ja tarvitaan useita pistorasialähtöjä samasta keskuksesta – esimerkiksi valaistukselle, lämmittimille ja käsityökaluille. Valmis 10 metrin kaapeli riittää tuomaan keskuksen lähelle työkohdetta ilman erillistä jatkojohtoa.

Työmaan alakeskus 16A THK316/6/10 – tekniset tiedot

- Nimellisvirta: 16 A
- Nimellisjännite: 400 V
- Pistorasiat: 6 x 16 A / 230 V
- Syöttökaapeli: 10 m H07RN-F 5 x 2,5 mm²
- Kotelointiluokka: IP44
- Runkomateriaali: PC / sinkitty teräs
- Mitat (L x S x K): 26 x 26 x 21 cm
- Paino: 4,8 kg
- Hyväksynät: CE

Sopiiko tämä kokoonpano kohteeseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriin** sivun yläosasta, niin saat siitä tarjouksen.

Usein kysytyt kysymykset

Tarvitseeko THK316/6/10 oman vikavirtasuojan?

Ei ole sisäänrakennettua vikavirtasuojaa, joten keskus on aina kytkettävä vikavirtasuojattuun pistorasialähtöön ennen käyttöä.

Onko keskuksessa voimavirtalähtöä?

Ei. THK316/6/10 sisältää vain kuusi 230 voltin pistorasiaa. Jos tarvitset myös voimavirtaa, valitse THK316/2/10, jossa on kaksi 16 A voimavirtalähtöä.

Kuinka pitkä syöttökaapeli keskuksessa on?

Keskuksessa on valmiina 10 metrin H07RN-F-syöttökaapeli. Pidemmällä 20 metrin kaapelilla varustettu versio on saatavana mallina THK316/6/20.

Mikä on tuotteen tuotenumero (MPN)?

Tuotenumero eli MPN on **5000316**. Sama tunnus toimii tuotteen SKU-koodina, joten voit käyttää sitä tilauksissa ja tarjouspyynnöissä.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriin**, niin myyntimme auttaa – tai avaa chat sivun oikeasta alakulmasta.

Pyydä tarjous THK316/6/10-keskuksesta

Tarvitsetko pidemmän kaapelin? Tutustu [THK316/6/20-malliin](#), jossa on 20 metrin syöttökaapeli, tai voimavirtalähdöllä varustettuun [THK316/2/10-malliin](#).

Kun oikea malli on selvillä, **lisää se tarjouspyyntökoriin**. Voit kerätä koriin useita tuotteita ja lähettää koko listan kerralla, jolloin saat tarjouksen koko kokonaisuudesta yhdellä pyynnöllä.