



TSR-MAG Salkkukeskus 16A on pistotulppasyötöllä varustettu työmaan alakeskus, jonka Magnelis®-teräsrunko kestää kosteutta ja pölyä. Kaksi 16 ampeerin voimavirtalähtöä ja kahdeksan 230 voltin pistorasiaa riittävät tavallisen työpisteen tarpeisiin.


PÄÄOMINAISUUDET

- ▶ Nimellisvirta 16 A, kotelointiluokka IP44
- ▶ Lähdöt: 2 x 16 A ja 8 x 16 A / 230 V
- ▶ Vikavirtasuojakytkin 40 A / 30 mA
- ▶ Digitaaliset vaihemittarit merkkivalotoiminnolla
- ▶ Paino 6,65 kg, taittuva kantokahva ja ripustuslenkit
- ▶ Kaikki osat saatavana varaosina
- ▶ Valmistettu Suomessa - saatavana myös omalla brändivärillä

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	505010050	Sulakkeet	4 x C13 1P
Nimellisvirta	16 A	Kotelointiluokka	IP44
Nimellisjännite	400 V	Hyväksynnät	CE
Lähdöt	2 x 16 A	Materiaali	Magnelis®
Pistorasiat	8 x 16 A / 230 V	Mitat (L x S x K)	31 x 11,5 x 42 cm
Vikavirtasuojakytkin	40 A / 30 mA	Paino	6,65 kg

PIIRIKAAVIO

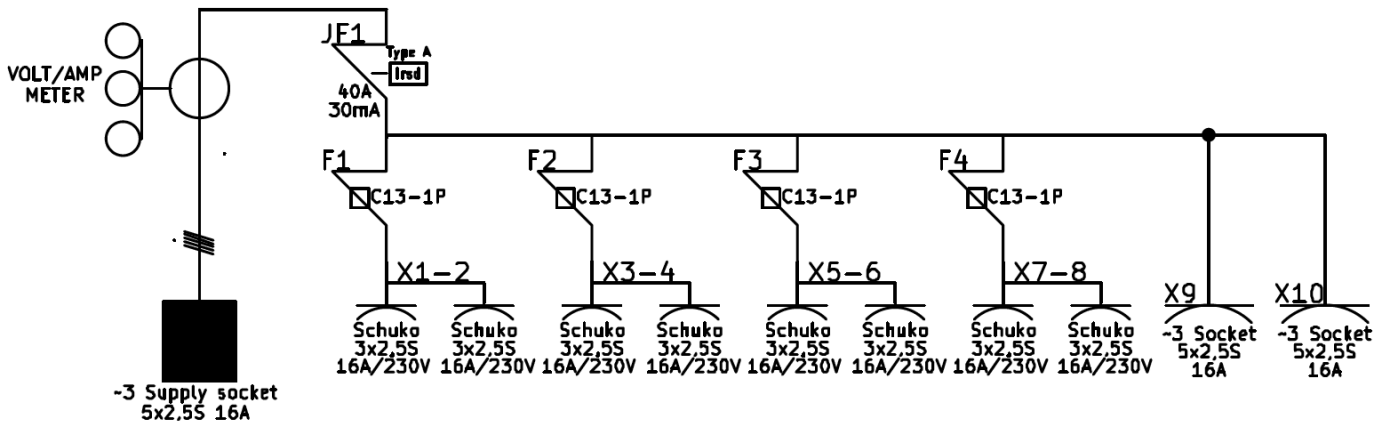

KUVAT

