



TSR-MAG Salkkukeskus 32A on Suomessa valmistettu työmaan alakeskus, jonka Magnelis®-teräsrunko kestää kosteutta, pölyä ja kovaa käyttöä. Digitaaliset vaihemittarit toimivat myös merkkivaloina, joten vaiheen tila näkyy yhdellä silmäyksellä.


PÄÄOMINAISUUDET

- ▶ Nimellisvirta 32 A, kotelointiluokka IP44
- ▶ Lähdöt: 1 x 32 A, 1 x 16 A ja 8 x 16 A / 230 V
- ▶ Vikavirtasuojakytkin 40 A / 30 mA
- ▶ Digitaaliset vaihemittarit merkkivalotoiminnolla
- ▶ Paino 6,8 kg, taittuva kantokahva ja ripustuslenkit
- ▶ Kaikki osat saatavana varaosina
- ▶ Valmistettu Suomessa – saatavana myös omalla brändivärillä

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	505010051	Kotelointiluokka	IP44
Nimellisvirta	32 A	Hyväksynnät	CE
Lähdöt	1 x 32 A, 1 x 16 A, 8 x 16 A / 230 V	Materiaali	Magnelis®
Vikavirtasuojakytkin	40 A / 30 mA	Mitat (L x S x K)	31 x 11,5 x 42 cm
Sulakkeet	1 x C16 3P, 4 x C13 1P	Paino	6,8 kg

PIIRIKAAVIO

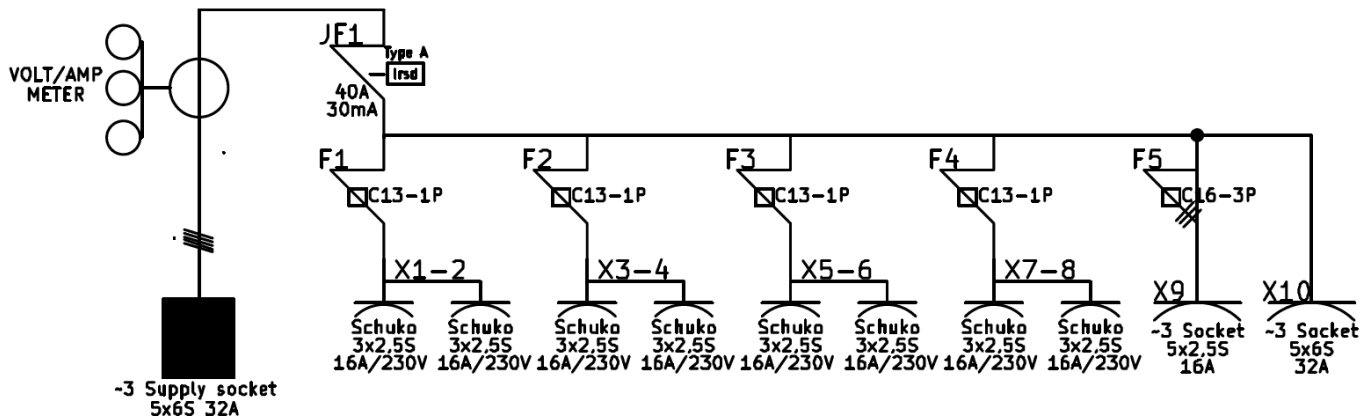

KUVAT

