

Työmaan alakeskus vaihemittauksella TSR HUB 32A/VM näyttää jokaisen vaiheen virran ja jännitteen erikseen, mikä auttaa välttämään vinokuormaa. Pinottava, sinkitystä teräksestä valmistettu runko.

PÄÄOMINAISUUDET


- ▶ 2 x 32A, 2 x 16A voimavirtalähtöä, 6 x 16A/230V pistorasiaa
- ▶ Vaihekohtaiset mittarit virralle ja jännitteelle
- ▶ Vikavirtasuojia 40 A / 30 mA
- ▶ PCE- ja Schneider-komponentit
- ▶ Paino 10,7 kg, kotelointiluokka IP44
- ▶ Valmistettu Suomessa, muokattavissa asiakkaan tarpeen mukaan

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	5000350/VM	Mitat (K x L x S)	46x37x22 cm
Nimellisvirta	32 A	Lähdöt	2 x 32A, 2 x 16A, 6 x 16A 230V
Nimellisjännite	400 V	230V lähtöjen vaiheet	1-1-2-2-3-3
Vikavirtasuojaja	1 x 40A/30mA	Sulakkeet	2 x C16 3P 3 x C16 1P
Paino	10,7 kg	Kotelointiluokka	IP44

PIIRIKAAVIO

HUB-32

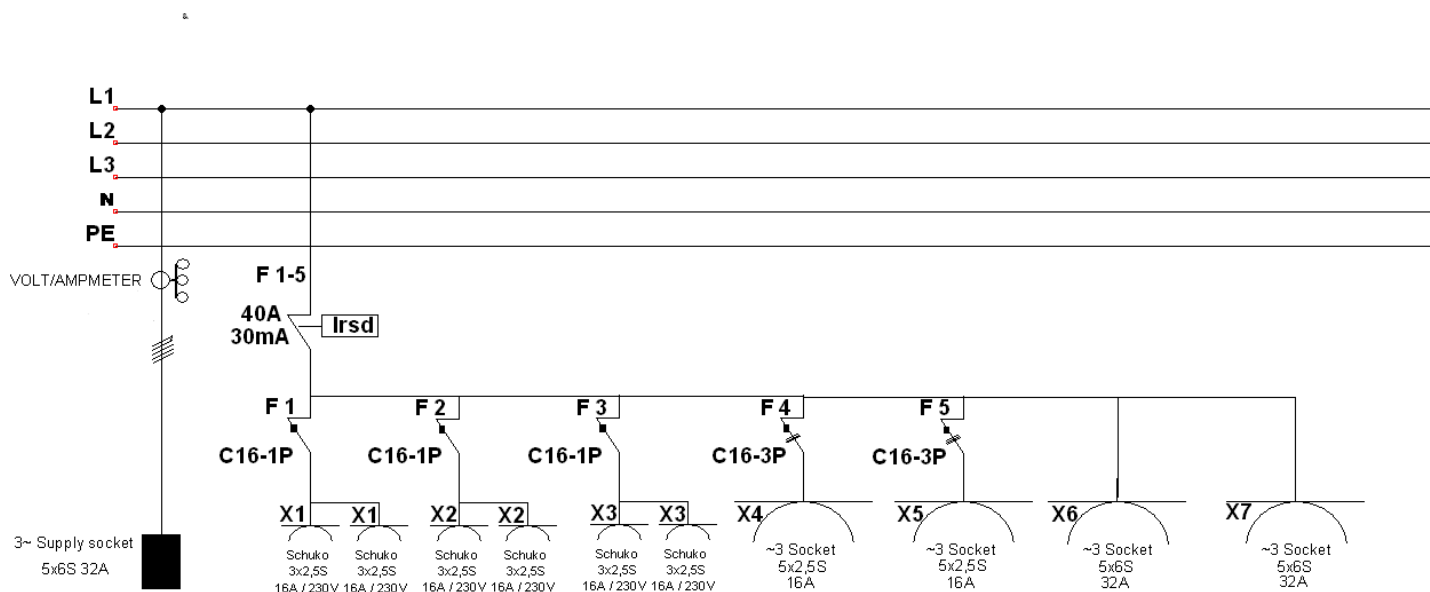

KUVAT

