

Modulaarinen 400A pääkeskus työmaalle on väliaikainen työmaakeskus rakennusprojekteihin ja tapahtumiin. Tuotteen kehityksessä on kuunneltu tarkkaan käyttäjien toiveita ja tarpeita, mikä tekee tästä keskuksesta älykkään ja monipuolisen ratkaisun. Keskuksessa on paikka kWh-mittarille.


PÄÄOMINAISUUDET

- Nimellisvirta: 400A
- Nimellisjännite: 400V
- Syötön sulakkeet: 2 x NH1 250A
- Syöttökaapelin koko: 2 x 95-300mm2
- Varokelähdöt: 4 x SLK 160 1 x SLK 400
- Pistorasiat: 2 x 16A/230V 1 x 16A 2 x 32A 1 x 63A
- Vikavirtasuojakytkin: 1 x 300 mA 3 x 30 mA
- Oikosulkukestävyys: Icf = 25 kA
- Paino: 254,5 kg
- Mitat (K x L x S): 1,83 x 1,2 x 0,8 m
- Kotelointiluokka: IP44
- Vastaava mallinumero: ZFSF400/41/2121-31

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	505011016	**Vikavirtasuojakytkin**	1 x 300 mA 3 x 30 mA
Nimellisvirta	400 A	**Oikosulkukestävyys**	Icf = 25 kA
Nimellisjännite	400 V	**Paino**	254,5 kg
Syötön sulakkeet	2 x NH1 250A	**Mitat (K x L x S)**	1,83 x 1,2 x 0,8 m
Syöttökaapelin koko	2 x 95-300mm2	**Kotelointiluokka**	IP44
Varokelähdöt	4 x SLK 160 1 x SLK 400	**Vastaava mallinumero**	ZFSF400/41/2121-31
Pistorasiat	2 x 16A/230V 1 x 16A 2 x 32A 1 x 63A		

PIIRIKAAVIO

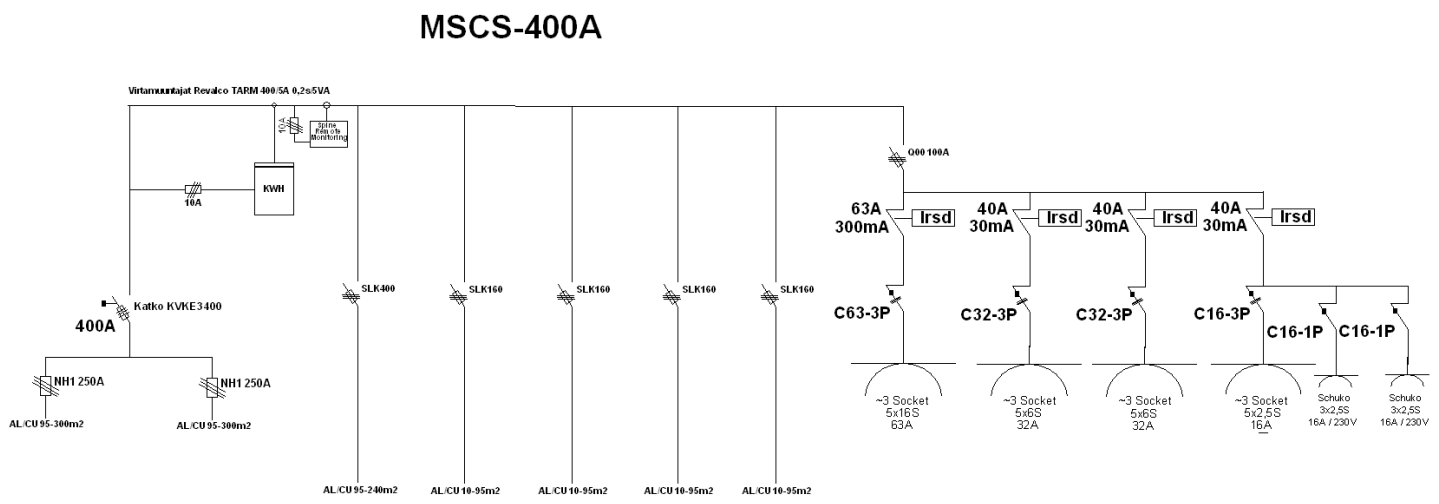

KUVAT

