



Modulaarinen 400A pääkeskus työmaalle on väliaikainen työmaakeskus rakennusprojekteihin ja tapahtumiin. Tuotteen kehityksessä on kuunneltu tarkkaan käyttäjien toiveita ja tarpeita, mikä tekee tästä keskuksella älykkään ja monipuolisen ratkaisun. Keskuksessa on paikka kWh-mittarille.

PÄÄOMINAISUUDET


- ▶ Nimellisvirta: 400A
- ▶ Nimellisjännite: 400V
- ▶ Syötön sulakkeet: 2 x NH1 250A
- ▶ Syöttökaapelin koko: 2 x 95-300mm²
- ▶ Varokelähdöt: 4 x SLK 160 1 x SLK 400
- ▶ Pistorasiat: 2 x 16A/230V 1 x 16A 2 x 32A 1 x 63A
- ▶ Vikavirtasuojakytkin: 1 x 300 mA 3 x 30 mA
- ▶ Oikosulkukestävyys: I_{cf} = 25 kA
- ▶ Paino: 254,5 kg
- ▶ Mitat (K x L x S): 1,83 x 1,2 x 0,8 m
- ▶ Kotelointiluokka: IP44
- ▶ Vastaava mallinumero: ZFSF400/41/2121-31

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	505011016	Vikavirtasuojakytkin	1 x 300 mA 3 x 30 mA
Nimellisvirta	400A	Oikosulkukestävyys	I _{cf} = 25 kA
Nimellisjännite	400V	Paino	254,5 kg
Syötön sulakkeet	2 x NH1 250A	Mitat (K x L x S)	1,83 x 1,2 x 0,8 m
Syöttökaapelin koko	2 x 95-300mm ²	Kotelointiluokka	IP44
Varokelähdöt	4 x SLK 160 1 x SLK 400	Vastaava mallinumero	ZFSF400/41/2121-31
Pistorasiat	2 x 16A/230V 1 x 16A 2 x 32A 1 x 63A		

PIIRIKAAVIO

MSCS-400A

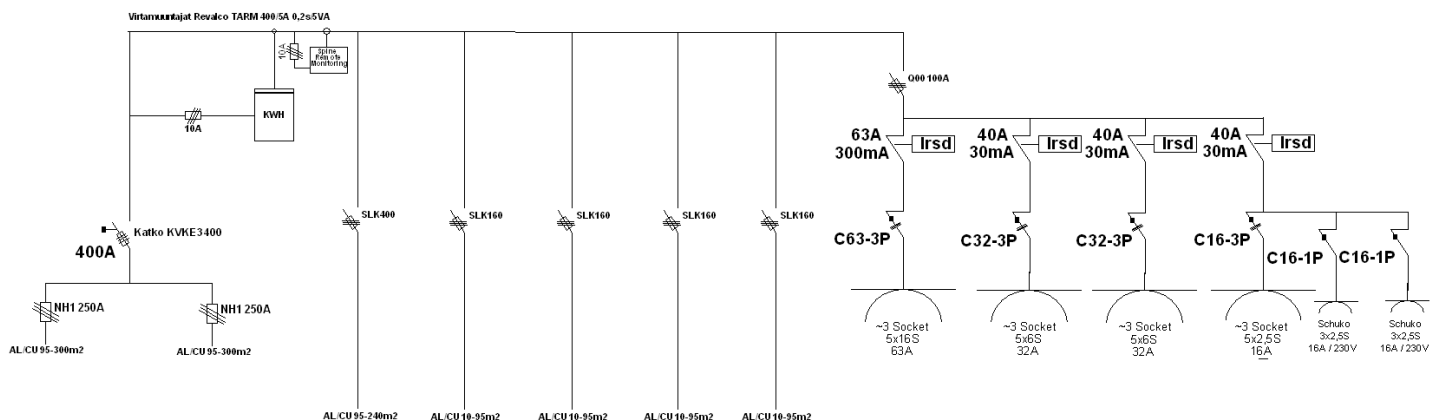

KUVAT

