


TYÖMAAN ALAKESKUS 63 A

Kevyt ja kompakti työmaan alakeskus, joka seisoo joko jalustallaan tai voidaan ripustaa seinälle. Helppo nostaa kantokahvastaan ja kevyt (11 kg) kuljettaa. Keskuksessa on itsesulkeutuvat, lukittavat turvakannet. Keskuksen vankka runko on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista ja se kestää kovaa käyttöä työmailla.
"A-special"




Tuotetunnus (SKU): S19168

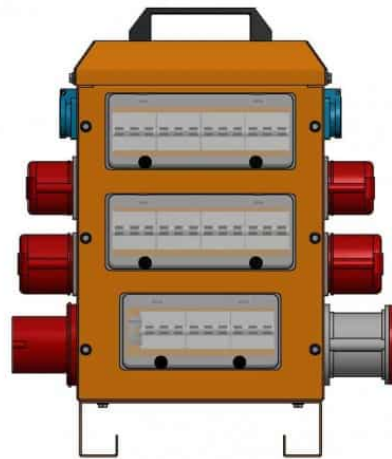

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	63 A	Paino	11 kg
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Mitat (K x L x P)	543 x 466 x 273 mm
Pistorasialähdöt	4 x 16A (230V), 2 x 16A, 2 x 32A, 1 x 63A	Kotelointiluokka	IP44
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA	Malli	U63-4221-12 FI
Oikosulkukestavyys	Icf = 17 kA	Tilausnumero	S19168
		Hyväksynät	CE

KAAVIOKUVAT

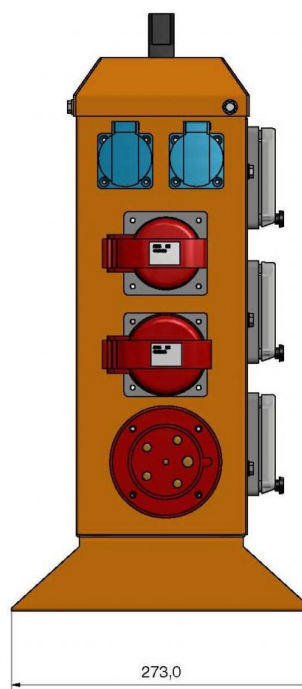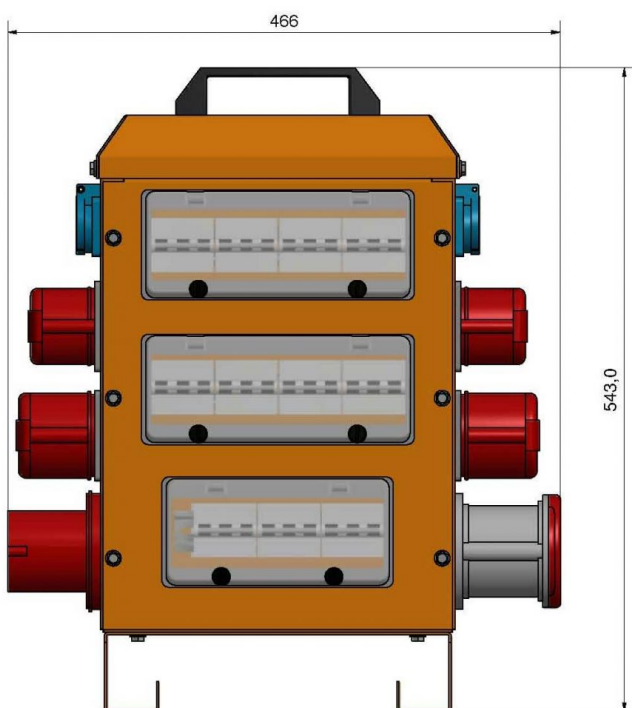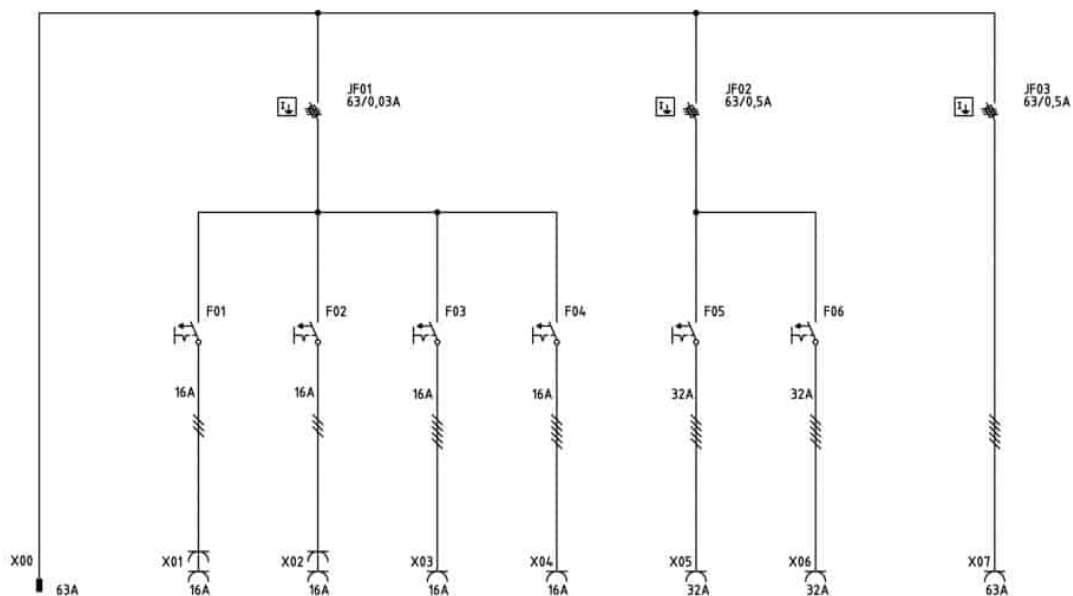

MUUT KUVAT

