

KERROSKESKUS TAK 63/100A

Kiinteään syötön 63/100A ketjutettava kerroskeskus, jonka syöttökaapeli kytketään kiinteästi keskuksen sisällä. Näin kerrosten välille voidaan mitata juuri sopivan mittaiset ”kaapelitampit”. Jätä tamppiin kuitenkin hiukan ylimääräistä kaapelia, jotta keskusta on mahdollista siirtää työmaan edetessä. Keskus on varustettu vaihtoliittimin.

Keskus on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista ja sen vankka rakenne kestää kovaa käsittelyä työmaalla. Keskuksessa on kantokahva ja sen saa ripustettua seinälle. Kannet ovat itsesään sulkeutuvaa turvamallia.

”Pihatonttu”




Tuotetunnus (SKU): S19125



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	63 A	Paino	14 kg
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Mitat (K x L x S)	675 x 459 x 196 mm
Syöttösulake	max. 100 A	Kotelointiluokka	IP44
Pistorasialähdöt	8 x 16A (230V), 2 x 16A, 1 x 32A, 1 x 63A	Malli	U63K/8211-11 FI
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA	Tilausnumero	S19125
Oikosulukestavyys	Icf = 17 kA	Hyväksynät	CE

KAAVIOKUVAT

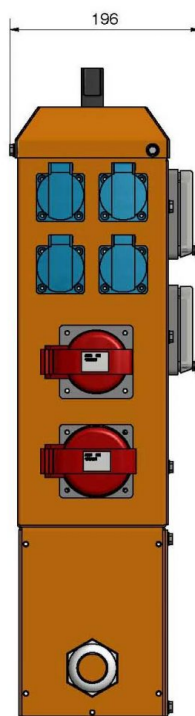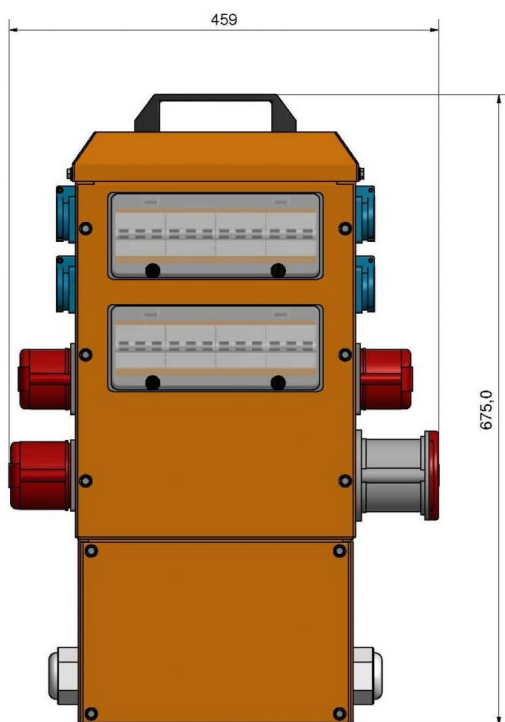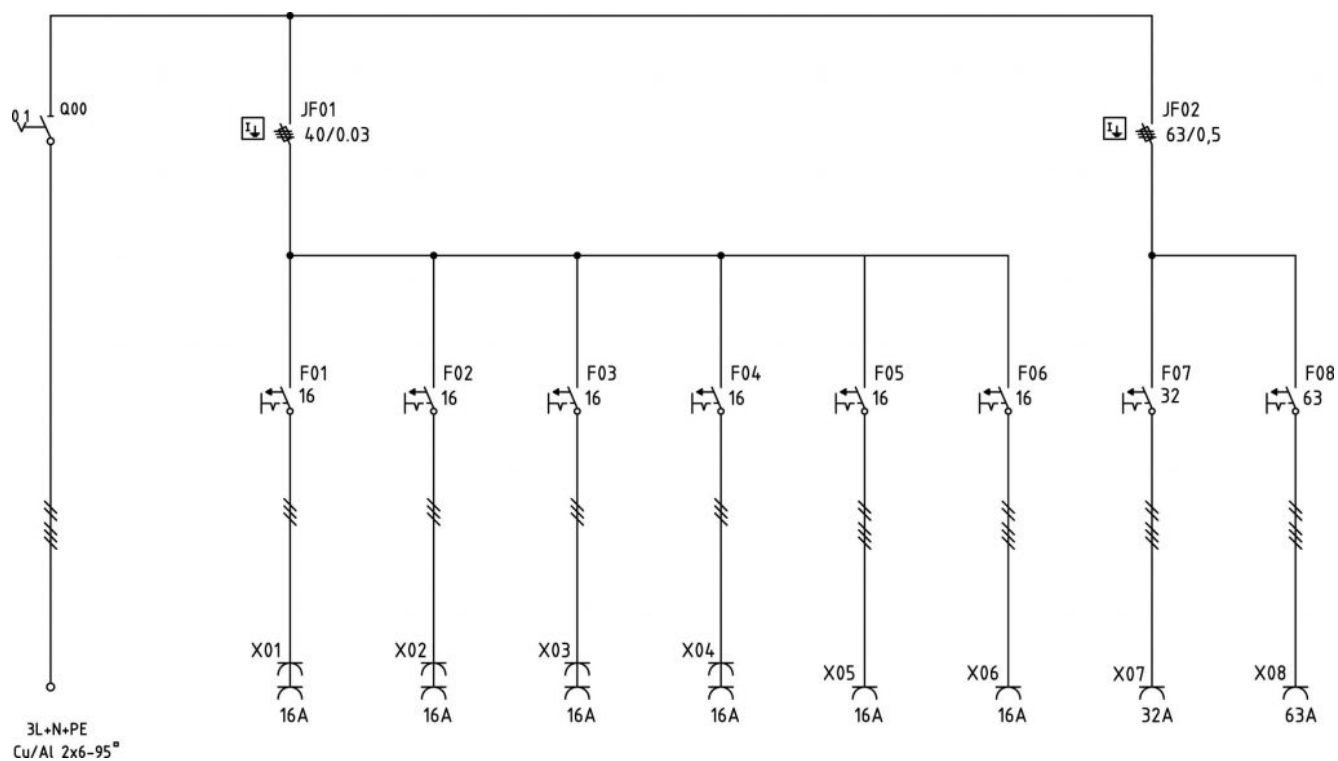

MUUT KUVAT

