

KERROSKESKUS TAK 63/100A PRO KS

63/100 A Kerroskeskus, jossa yksi 63A lähtö ilman vikavirtasuojaa. Syöttö kiinteästi kaapelilla, jolloin kerrosten välille voidaan mitata kaapelista sopivan mittaiset ”tampit” (jätä tamppiin kuitenkin hiukan ylimääräistä kaapelia, jotta keskusta on mahdollista siirtää). Keskus on varustettu vaihtoliittimin.

Keskus on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista ja sen vankka rakenne kestää kovaa käsittelyä työmaalla. Keskuksessa on kantokahva ja sen saa ripustettua seinälle. Kannet ovat itsesään sulkeutuvaa turvamallia.

”Pihatonttu PRO”


Tuotetunnus (SKU): S19367



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	63 A	Paino	14 kg
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Mitat (K x L x S)	675 x 459 x 196 mm
Syöttösulake	max. 100 A	Kotelointiluokka	IP44
Pistorasialähdöt	8 x 16A (230V), 2 x 16A, 1 x 32A, 1 x 63A	Malli	U63K/8211-11 K
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA	Tilausnumero	S19367
Oikosulkukestavyys	Icf = 17 kA	Hyväksynät	CE

KAAVIOKUVAT

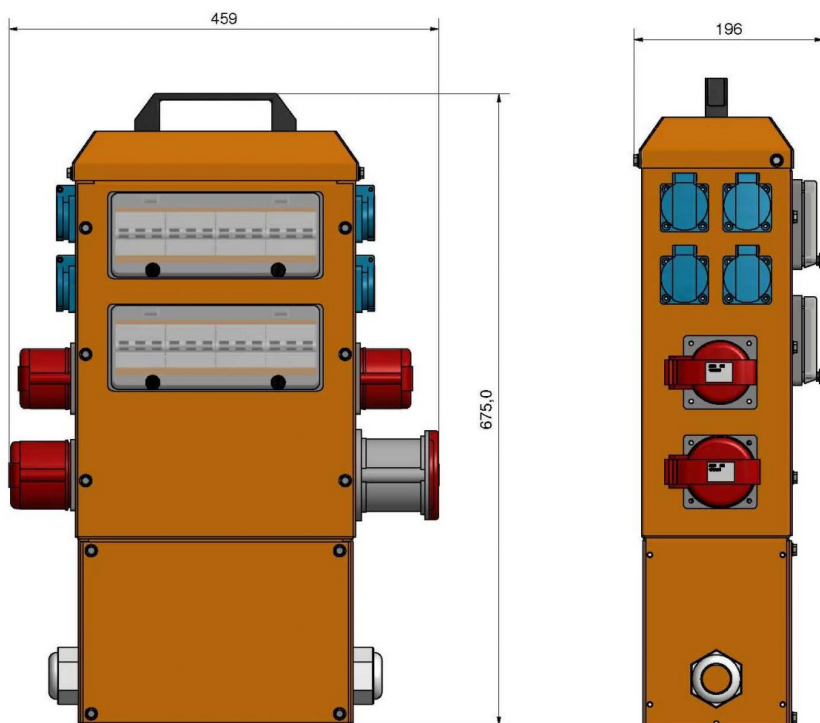

MUUT KUVAT

