

## PLAANIKESKUS TAK 125A KS

Taitettavalla ruostumattomalla jalalla varustettu kiinteän syötön 125 A keskus, joka on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Keskuksessa on lukittava ovi, jonka takana kaikki lähdöt ovat eli se soveltuu hyvin myös alkuvaiheen työmaalle. Vankka rakenne, joka kestää kovaa käsittelyä.




Tuotetunnus (SKU): S19323



### TEKNISET TIEDOT

|                             |                                           |                          |                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Nimellisvirta</b>        | 125 A                                     | <b>Paino</b>             | 41 kg               |
| <b>Nimellisjännite</b>      | 400 V (50 Hz)                             | <b>Mitat (K x L x S)</b> | 1145 x 884 x 331 mm |
| <b>Syöttö</b>               | Virtakytkin 125 A                         | <b>Kotelointiluokka</b>  | IP44                |
| <b>Syöttökaapelin koko</b>  | 10-95                                     | <b>Malli</b>             | SF125/3122-13       |
| <b>Pistorasialähdöt</b>     | 3 x 16A (230V), 1 x 16A, 2 x 32A, 2 x 63A | <b>Tilausnumero</b>      | S19323              |
| <b>Vikavirtasuojakytkin</b> | 30 mA ja 500 mA                           | <b>Hyväksynät</b>        | CE, EN 60 439-4     |

## KAAVIOKUVAT

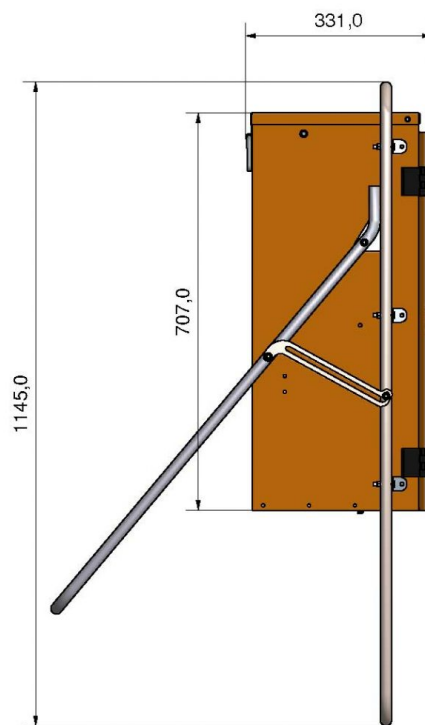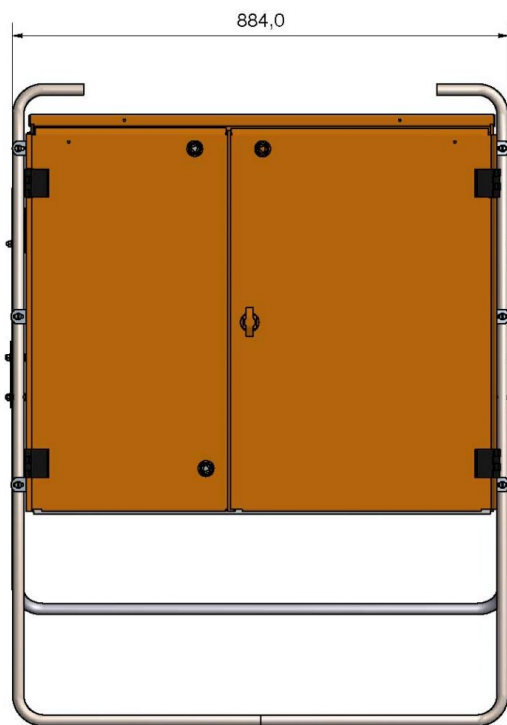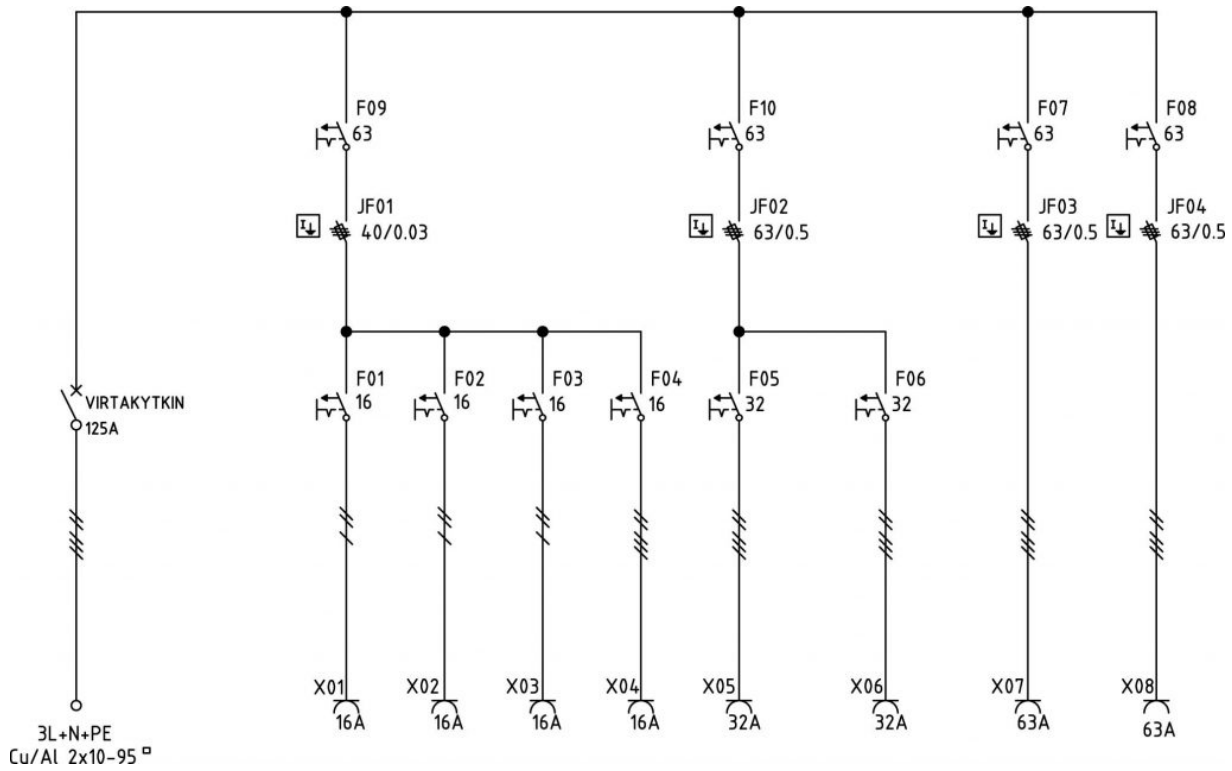

## MUUT KUVAT

