


TYÖMAAN ALAKESKUS 160 A

160A työmaan alakeskus on valmistettu jauhemaalatususta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista. Keskukseen vankka rakenne kestää kovaa käsittelyä työmaalla. Keskus on varustettu nostosilmukoilla, trukkia varten suunnitellulla jalustalla ja siinä on lukittavat ovet.

Tuotetunnus (SKU): S19299

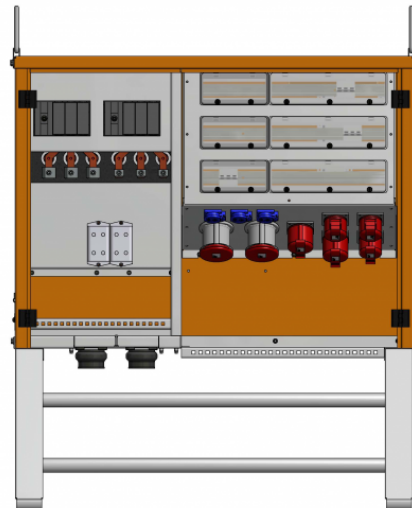

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	160 A	Oikosulkukestavyys	I _{cf} = 25 kA
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Paino	77 kg
Syötön sulakkeet	NH00 160 A	Mitat (K x L x S)	1239 x 1163 x 405 mm
Syöttökaapelin koko	1x95-240	Kotelointiluokka	IP44
Kiinteä lähtö	1 x SLK 160 NH00 160A	Malli	FSF160/1/3322-23 FI
Pistorasialähdöt	3 x 16A (230V), 3 x 16 A, 2 x 32A, 2 x 63A	Tilausnumero	S19299
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 300 mA	Hyväksynät	CE

KAAVIOKUVAT

