

TYÖMAAN ALAKESKUS TAK 63A

Kevyt ja kompakti työmaan alakeskus, joka seisoo joko jalustallaan tai voidaan ripustaa seinälle. Helppo nostaa kantokahvastaan ja kevyt (11 kg) kuljettaa. Keskuksessa on itsesulkeutuvat, lukittavat turvakannet. Keskuksen vankka runko on valmistettu jauhemaalattusta ja korroosionkestävästä 2 mm:n alumiinista ja se kestää kovaa käyttöä työmailla.


Tuotetunnus (SKU): S19124



TEKNISET TIEDOT



Nimellisvirta	63 A	Mitat (K x L x S)	543 x 466 x 273 mm
Nimellisjännite	400 V (50 Hz)	Kotelointiluokka	IP44
Pistorasialähdöt	8 x 16A (230V), 1 x 16A, 1 x 32A, 1 x 63A	Malli	U63/8111-11 FI
Vikavirtasuojakytkin	30 mA ja 500 mA	Tilausnumero	S19124
Oikosulkukestävyys	Icf = 17 kA	Hyväksynät	CE
Paino	11 kg	Malli, PRO	Mini63/4221-11 FI
		Tilausnumero, PRO	S19355

KAAVIOKUVAT

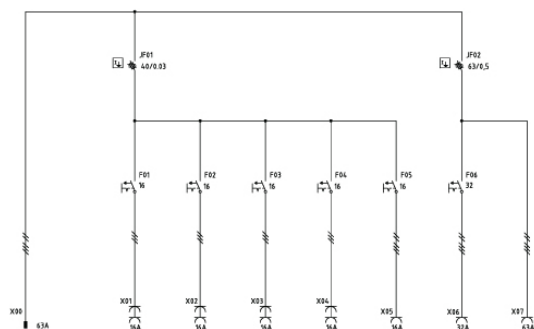

5

A*

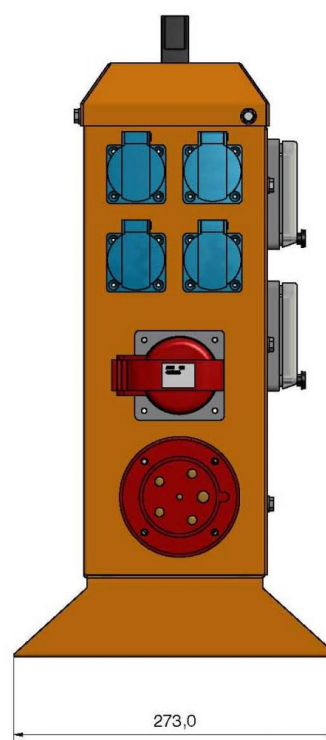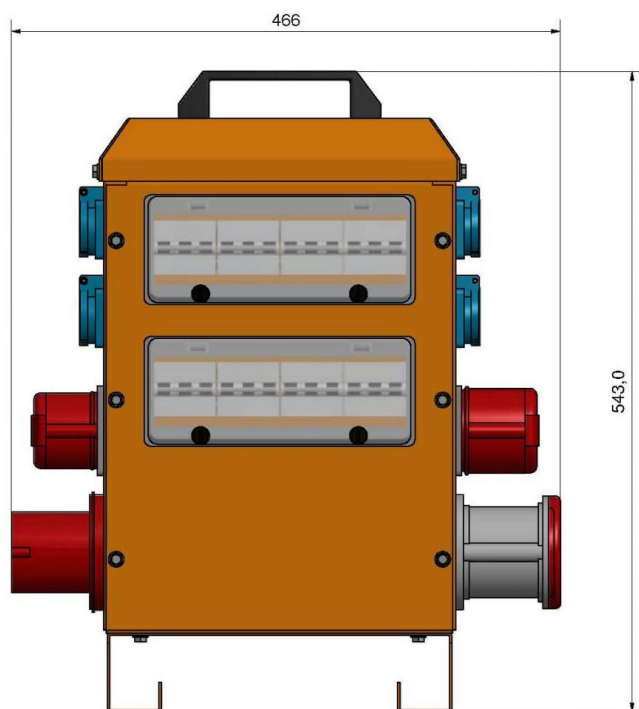

MUUT KUVAT

