


## TYÖMAAN ALAKESKUS 16A TAS16/1/K

Kompaktiin koteloon rakennettu vankka ja vahva kotimainen työmaan alakeskus rakennustyömaakäyttöön. Keskus on valmistettu sinkitystä teräksestä ja ABS muovista ja se on saatavilla myös ilman putkikehikkoa.

Tuotetunnus (SKU): 5000327

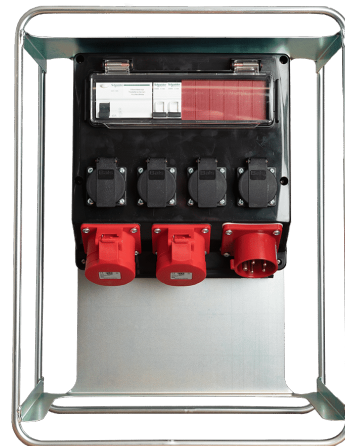

### TEKNISET TIEDOT

<b>Nimellisvirta</b>	16A	<b>Paino</b>	7,5 kg
<b>Nimellisjännite</b>	400A (50 Hz)	<b>Mitat (L x S x K)</b>	40 x 21 x 52cm
<b>Pistorasialähdöt</b>	4 x 16A (230V), 2 x 16A	<b>Kotelointiluokka</b>	IP44
<b>Vikavirtasuojakytkin</b>	40A 30mA	<b>Malli</b>	TAS16/1/K
<b>Sulakkeet</b>	2 x C16 1-P (auto)	<b>Hyväksynät</b>	CE