


## TYÖMAAN ALAKESKUS 16A THK316/6/10

Kevyt ja kestävä 16A alakeskus 10m johdolla työmaakäyttöön.

THK-keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkintä, joten se on aina kytkettävä vikavirtasuojattuun pistorasialähtöön.

THK-keskukset valmistetaan Suomessa.

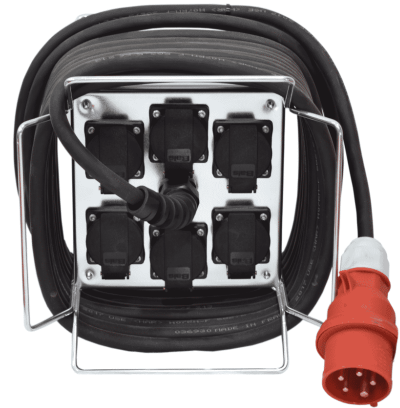

Tuotetunnus (SKU): 5000316

### TEKNISET TIEDOT

<b>Nimellisvirta</b>	16A	<b>Kotelointiluokka</b>	IP44
<b>Nimellisjännite</b>	400V	<b>Material</b>	PC / sinkitty teräs
<b>Pistorasialähdöt</b>	6x16A/230V	<b>Malli</b>	THK316/6/10
<b>Paino</b>	4,8 kg	<b>Hyväksynät</b>	CE
<b>Mitat (L x S x K)</b>	26cm x 26cm x 21cm	<b>Liitoskaapeli</b>	10m H07RN-F 5 x 2,5mm <sup>2</sup>