


TYÖMAAN KERROSKESKUS TSR 63/125A SPINE

Työmaan kerroskeskus TSR 63/125A Spine

tarjoaa vakiona Spine-etäseurannan ja VM-vaihemittarit, jotka auttavat estämään vinokuorman ja seuraamaan energiankulutusta etänä.

- Nimellisvirta: 63 A
- Nimellisjännite: 400 V
- Vikavirtasuoja: 1 x 40A/30mA, 2 x 63/300mA
- Paino: 14,3 kg
- Mitat: 46x37x22 cm
- Lähdöt: 1 x 63A, 2 x 32A, 1 x 16A, 6 x 16A 230V
- 230V vaiheet: 1-1-2-2-3-3
- Sulakkeet: 1 x C16 3P
3 x C16 1P
2 x C32 3P
1 x C63 3P
- Kiinteä lähtö: AL/CU 6-95mm²
- Kiinteä syöttö: 125A AL/CU 6-95mm²
- Pääkytkin: 63A + 125A
- Kotelointiluokka: IP44

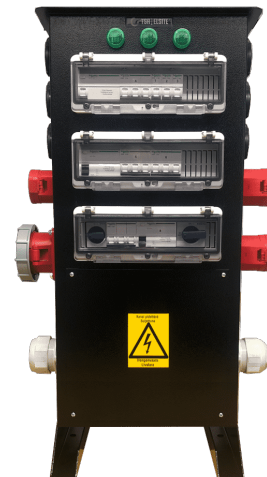

Tuotetunnus (SKU): 505010009

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	63 A	Sulakkeet	1 x C16 3P 3 x C16 1P 2 x C32 3P 1 x C63 3P
Nimellisjännite	400 V	Kiinteä lähtö	AL/CU 6-95mm ²
Vikavirtasuoja	1 x 40A/30mA, 2 x 63/300mA	Kiinteä syöttö	125A AL/CU 6-95mm ²
Paino	14,3 kg	Pääkytkin	63A + 125A
Lähdöt	1 x 63A, 2 x 32A, 1 x 16A, 6 x 16A 230V	Kotelointiluokka	IP44

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Työmaan kerroskeskus TSR 63/125A Spine kiinteän syötön 63A kerroskeskus, jossa on vaihekohtaiset mittarit. Vaihekohtaiset mittarit mittaavat jokaisen kolmen vaiheen virtaa ja jännitettä. Lisäksi mittarit toimivat merkkivaloina, jotka osoittavat, että vaiheille tulee virtaa.

Ketjutettava 125A eteenpäin kerrokseen

Keskuksen alaosan läpi voidaan ketjuttaa 125A eteenpäin kerrokseen.

Kevyt alumiinirakenne


Keskus on valmistettu alumiinista ja on rakenteeltaan kevyt. Keskusta on helppo kantaa kahvastaan ja ripustaa seinälle tai keskustelineeseen ripustuslenkeistä. Keskus voidaan asettaa myös lattialle jaloilleen.

Laadukkaat komponentit, räätälöitävissä

Keskus valmistetaan Suomessa ja siinä käytetään vain laadukkaita eurooppalaisia komponentteja kuten PCE ja Schneider. Kaikki keskuksen osat ovat saatavilla varaosana. Keskukseen voidaan myös tehdä muutoksia asiakkaan toiveiden mukaan mm. rasioiden määrä ja kokoa voidaan muokata.

Spine-etäseuranta ja VM-vaihemittarit vakiona

Keskuksessa on vakiona [Spine reaaliaikainen etäseuranta](#), jonka kautta saadaan mitattua mm. energiakulutusta ja asetettua ennakoivia hälytyksiä. Spine palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa QR-koodin avulla. Keskuksessa on myös VM-vaihemittarit, jotka mittaavat kolmen vaiheen jännitettä ja virtaa ja näin auttavat välttämään [vinokuormaa](#).

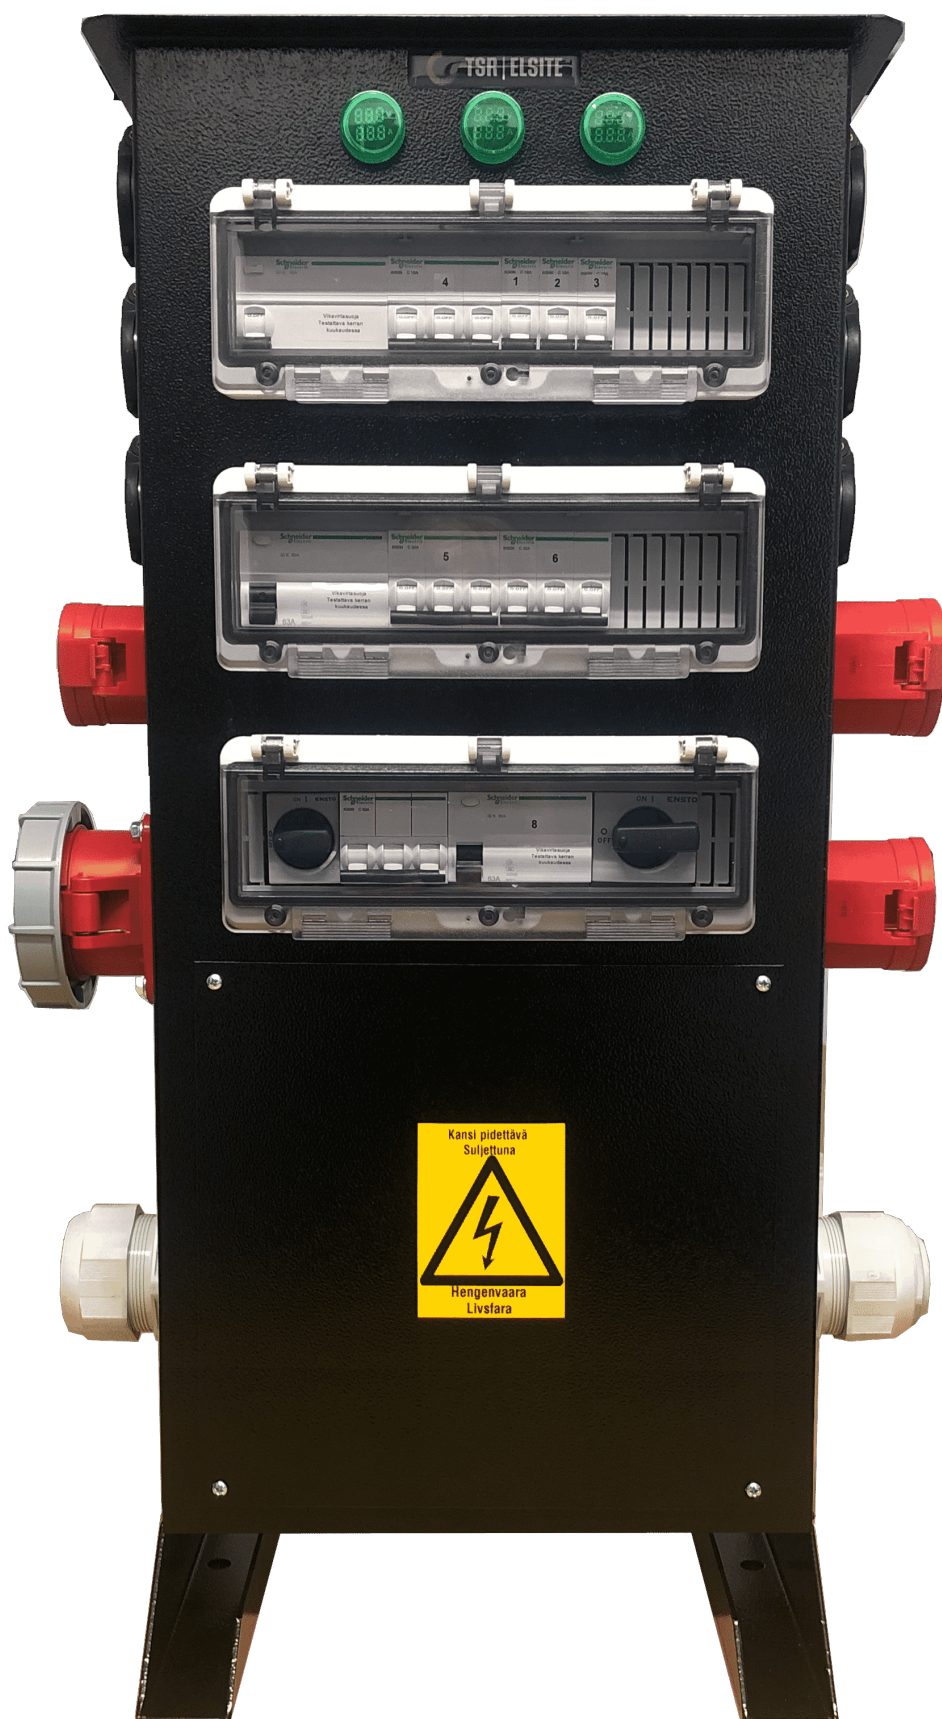

Työmaan kerroskeskus TSR 63/125A Spine - tekniset tiedot

- Nimellisvirta: 63 A
- Nimellisjännite: 400 V
- Vikavirtasuojat: 1 x 40A/30mA, 2 x 63/300mA
- Paino: 14,3 kg
- Mitat: 46x37x22 cm
- Lähdöt: 1 x 63A, 2 x 32A, 1 x 16A, 6 x 16A 230V
- 230V vaiheet: 1-1-2-2-3-3
- Sulakkeet: 1 x C16 3P
3 x C16 1P
2 x C32 3P
1 x C63 3P
- Kiinteä lähtö: AL/CU 6-95mm²
- Kiinteä syöttö: 125A AL/CU 6-95mm²
- Pääkytkin: 63A + 125A
- Kotelointiluokka: IP44

Sopiiko tämä malli kohteeseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriiin** sivun yläosasta, niin saat siitä tarjouksen.

Usein kysytyt kysymykset

Miten VM-vaihemittarit auttavat estämään vinokuormaa?

Vaihemittarit mittaavat jokaisen vaiheen virran ja jännitteen erikseen ja toimivat samalla merkkivaloina. Näin kuormitus on helppo jakaa tasaisesti vaiheiden kesken, mikä ehkäisee vinokuormaa ja turhia sulakkeiden laukeamisia.

Voiko keskuksen kokoonpanoa muokata?

Kyllä. Pistorasioiden ja rasioiden määrää ja kokoa voidaan muokata asiakkaan tarpeiden mukaan, ja kaikki osat ovat saatavilla varaosina.

Sisältyykö keskukseen Spine-etäseuranta?

Kyllä, vakiona. Spine-järjestelmällä voidaan mitata energiankulutusta, asettaa ennakoivia hälytyksiä ja seurata sähköverkon tilaa etänä. Käyttöönotto tehdään QR-koodilla.

Mikä on tuotteen tuotenumero?

Tuotenumero on **505010009**. Voit käyttää sitä tilauksissa ja tarjouspyynnöissä.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriiin**, niin myyntimme auttaa — tai avaa chat sivun oikeasta alakulmasta.

Pyydä tarjous Työmaan kerroskeskus TSR 63/125A

Spine-keskuksesta

Tutustu myös muihin [alakeskuksiin](#) ja [Spine-tuotteisiin](#).

Kun oikea malli on selvillä, **lisää se tarjouspyyntökoriin**. Voit kerätä koriin useita tuotteita ja lähettää koko listan kerralla.

MUUT KUVAT

