

TYÖMAAN KERROSKESKUS VAIHEMITTAUKSELLA TSR 63/125A VERSIO 3

Kiinteän syötön 63A kerroskeskus, jossa on vaihekohtaiset mittarit. Vaihekohtaiset mittarit mittaavat jokaisen kolmen vaiheen virtaa ja jännitettä. Lisäksi mittarit toimivat merkkivaloina, jotka osoittavat, että vaiheille tulee virtaa. Keskukseen alaosan läpi voidaan ketjuttaa 125A eteenpäin kerroksiin.

Keskus on valmistettu alumiinista ja on rakenteeltaan kevyt. Keskusta on helppo kantaa kahvastaan ja ripustaa seinälle tai keskustelineeseen ripustuslenkeistä. Keskus voidaan asettaa myös lattialle jaloilleen.

Keskus valmistetaan Suomessa ja siinä käytetään vain laadukkaita eurooppalaisia komponentteja kuten PCE ja Schneider. Kaikki keskuksen osat ovat saatavilla varaosana. Keskukseen voidaan myös tehdä muutoksia asiakkaan toiveiden mukaan mm. rasioiden määrä ja kokoa voidaan muokata.

[Lue täältä miksi ja miten vaihemittaus tehostaa työmaan toimintaa.](#)

Tuotetunnus (SKU): 5000334/3



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	125 A	Sulakkeet	1 x C16 3P 3 x C16 1P 2 x C32 3P
Nimellisjännite	400 V	Kiinteä ketjutus	3x 32A AL/CU 16mm ²
Vikavirtasuojakytkin	1 x 40A/30mA, 2 x 63/300mA	Kiinteä syöttö	AL/CU 6-95mm ²
Paino	15 kg	Pääkytkin	125A

Mitat (L x S x K)

22x46x82 cm

Suojausluokka

IP44


Lähdöt2 x 32A, 1 x 16A, 6 x
16A 230V

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

<https://youtu.be/hu9UrooRw1o>

KAAVIOKUVAT

Kerroskeskus 63/125A

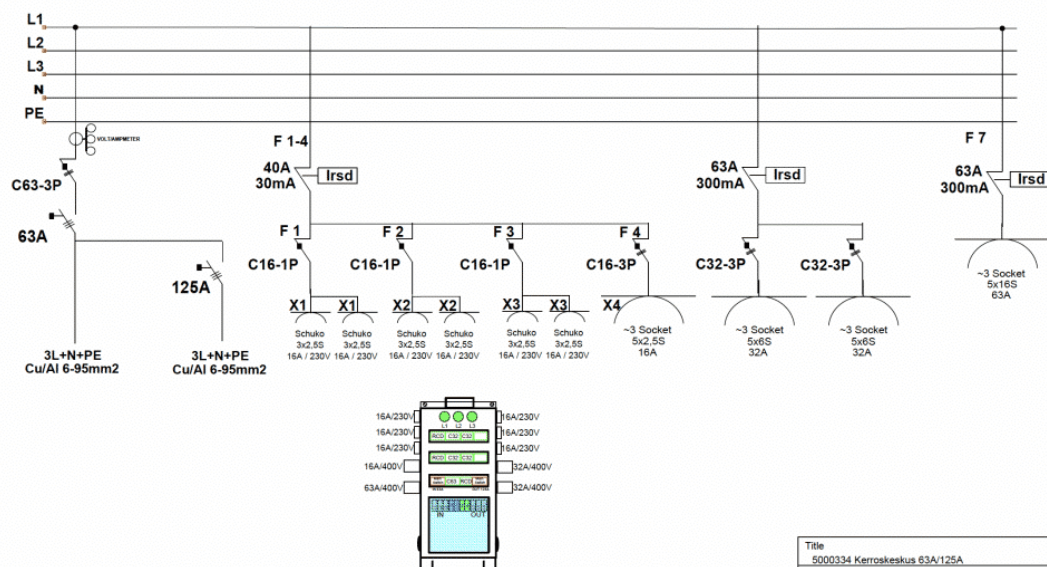

Title
5000334 Kerroskeskus 63A/125A
Author
Toni Ralvo
TSR-ELSITE Oy

MUUT KUVAT

