


Betoninlämmityskaapeleiden ohjaukseen suunniteltu keskus, 12×230V lähtöä omilla mittareilla ja pikasulakkeilla. Vaihemittarit paljastavat vinokuorman, tukeva alumiinirunko.

TEKNISET TIEDOT

Tuotekoodi	5000310	**Vikavirtasuoja**	3 x 30mA
Nimellisvirta	63 A	**Mitat (L x S x K)**	49 x 33 x 56 cm
Nimellisjännite	230 V	**Lähdöt**	12 x Schuko 230 V

PIIRIKAAVIO

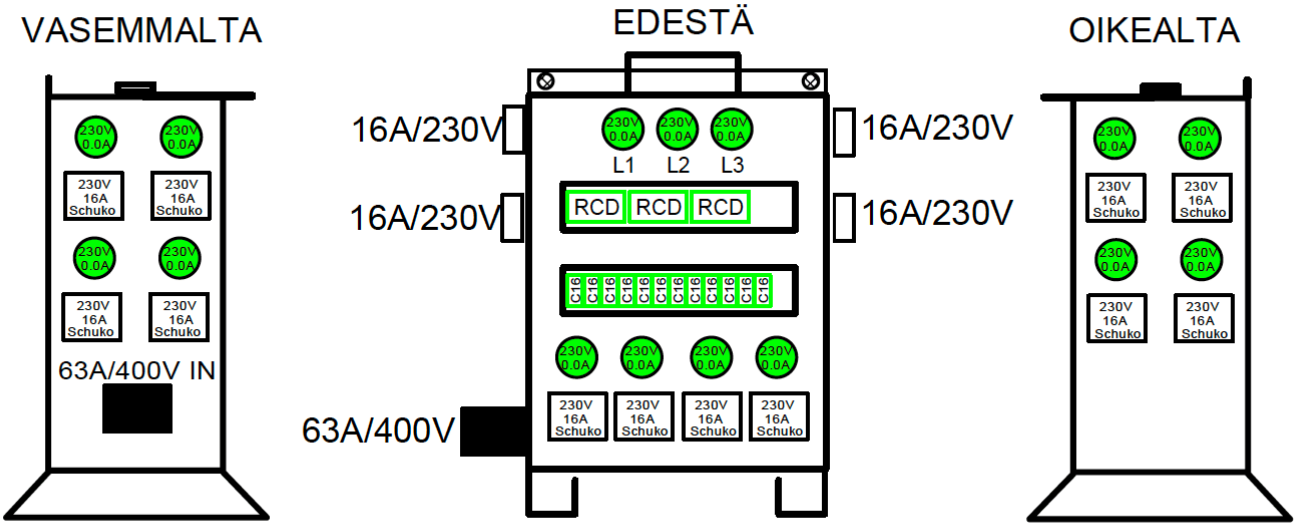

KUVAT



