


KERROSKESKUS 32A IMKK-HUB

Kestävä ja kompakti kerroskeskus työmaalle on suunniteltu yhdessä Euroopan johtavien rakennuskonevuokraamojen kanssa.

Optiona keskukseen on saatavilla 48VDC lähtö WorkLite työmaavalaisimille.

Keskus voidaan helposti kiinnittää seinään valmiina olevien kiinnityslaippojen avulla, tai vastaavasti lisävarusteena saatavilla olevilla "Sprinkleri" kiinnikkeillä vaikka keskuspölynimurin putkeen.

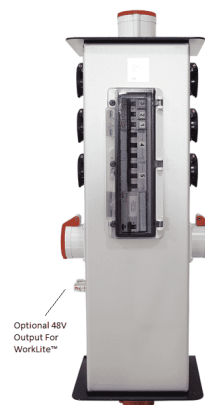

Tuotetunnus (SKU): 5000332/32

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	32A	Mitat (L x S x K)	30 x 22 x 75cm
Nimellisjännite	400A	Kotelointiluokka	IP44
Pistorasialähdöt	6 x 16A/230V, 2 x 16A, 1 x 32A	Material	
Vikavirtasuojakytkin	40A 30mA	Malli	32A IMKK-HUB
Paino	7 kg	Hyväksynät	CE