


KERROSKESKUS 63A IMKK-HUB

Yhdessä Euroopan johtavien rakennuskonevuokraamojen kanssa suunniteltu kestävä ja kompaktin kokoinen ketjutettava kerroskeskus työmaalle.

Optiona saatavilla myös sisäänrakennetulla elektronisella muuntajalla, jolloin keskuksesta saadaan otettua myös virta 48V WorkLite valaisimille.

Keskus voidaan helposti kiinnittää seinään valmiina olevien kiinnityslaippojen avulla, tai vastaavasti lisävarusteena saatavilla olevilla "Sprinkleri" kiinnikkeillä vaikka keskuspölynimurin putkeen.

Tuotetunnus (SKU): 5000332

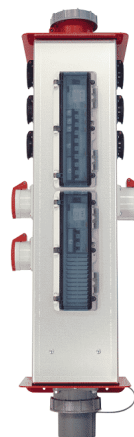

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	63A	Paino	12 kg
Nimellisjännite	400V	Mitat (L x S x K)	30cm x 32cm x 95cm
Pistorasialähdöt	6 x 16A/230V, 2 x 16A, 1 x 32A, 1 x 63A	Kotelointiluokka	IP44
Vikavirtasuojakytkin	30mA / 300 mA	Malli	63A IMKK-HUB
		Hyväksynät	CE