

TYÖMAAN ALAKESKUS TSR HUB 32A/VM SPINE

Keskuksessa on vakiona [Spine reaaliaikainen etäseuranta](#), jonka kautta saadaan mitattua mm. energiakulutusta ja asetettua ennakoivia hälytyksiä. Spine palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa QR-koodin avulla. Keskuksessa on vakiona VM-vaihemittarit, jotka mittaavat kolmen vaiheen jännitettä ja virtaa ja näin auttavat välttämään [vinokuormaa](#).

Keskuksen pinottava muoto on suunniteltu niin, että keskuksen lähdöt ja rasiat ovat suojassa rungon sisällä. Keskus on valmistettu sinkitystä teräksestä ja on rakenteeltaan kevyt. Keskusta on helppo kantaa kahvastaan ja ripustaa seinälle tai keskustelineeseen ripustuslenkeistä. Keskus voidaan asettaa myös lattialle jaloilleen.

Keskus valmistetaan Suomessa ja siinä käytetään vain laadukkaita eurooppalaisia komponentteja kuten PCE ja Schneider. Kaikki keskuksen osat ovat saatavilla varaosana. Keskukseen voidaan myös tehdä muutoksia asiakkaan toiveiden mukaan mm. rasioiden määrä ja koko voidaan muokata.

Tuotetunnus (SKU): 505010006




TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	32 A	Mitat (K x L x S)	46x37x22 cm
Nimellisjännite	400 V	Lähdöt	2 x 32A, 2 x 16A, 6 x 16A 230V
Vikavirtasuoja	1 x 40A/30mA	230V lähtöjen vaiheet	1-1-2-2-3-3
Paino	10,7 kg	Sulakkeet	2 x C16 3P 3 x C16 1P
		Suojausluokka	IP44

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

KAAVIOKUVAT

HUB-32 SPINE

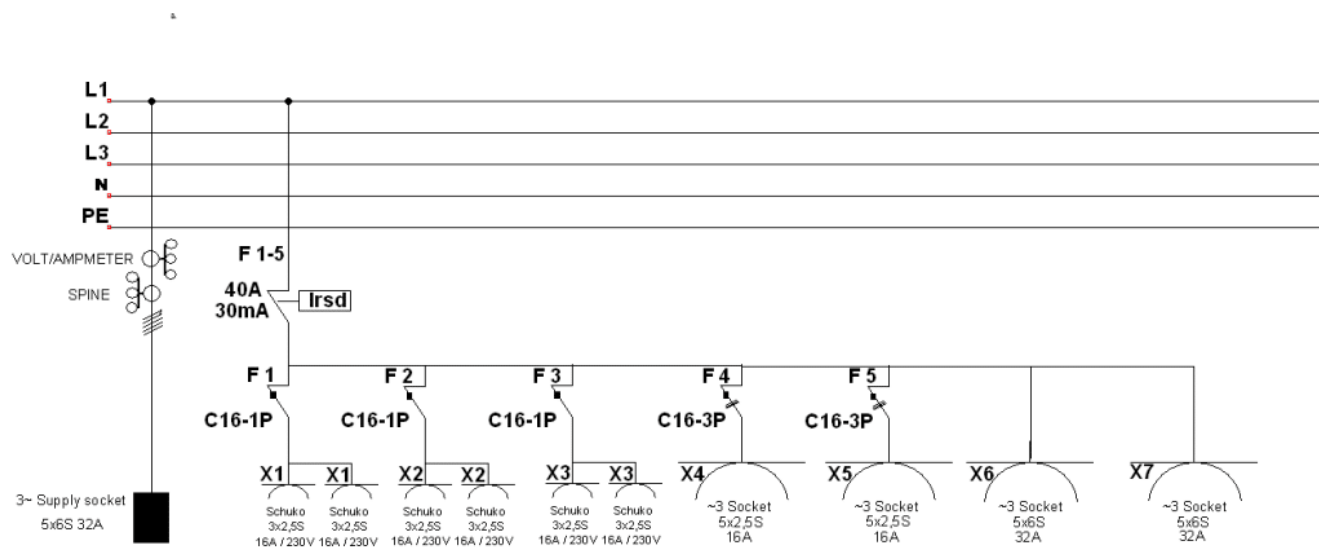

MUUT KUVAT

