

TYÖMAAN ALAKESKUS HUB 63A/VM SPINE

Työmaan alakeskus reaaliaikaisella etäseurannalla - Spine & VM- vaihemittarit

Työmaan alakeskus HUB 63A/VM Spine-työmaan alakeskus tarjoaa vakiona **Spine reaaliaikaisen etäseurannan**, jonka avulla voidaan mitata energiakulutusta ja asettaa ennakoivia hälytyksiä. Käyttöönotto on nopeaa ja helppoa QR-koodin avulla. Lisäksi alakeskuksessa on **VM-vaihemittarit**, jotka mittaavat kolmen vaiheen jännitettä ja virtaa, auttaen estämään vinokuorman ja ehkäisten ylikuormituksia.

Kestävä ja käytännöllinen rakenne

Alakeskuksen pinottava muoto suojaa lähtöjä ja rasioita rungon sisällä. **Kevyt mutta kestävä sinkitty teräsrakenne** mahdollistaa keskuksen kantamisen kahvasta, ripustamisen seinälle tai keskustelineeseen sekä asettamisen jaloilleen lattialle.

Laadukkaat komponentit ja räätälöivät ratkaisut

HUB 63/VM valmistetaan Suomessa, ja siinä käytetään vain laadukkaita eurooppalaisia komponentteja, kuten **PCE ja Schneider**. Kaikki osat ovat saatavilla varaosana, ja keskuksen rasioiden määrää ja kokoa voidaan muokata asiakkaan toiveiden mukaan.

Tuotetunnus (SKU): 505010007



TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta

63 A

Mitat (L x K x S)

66 x 37 x 25 cm


Nimellisjännite

400 V

Vikavirtasuojakytkin	1 x 63A/300mA 1 x 63A/30mA	Lähdöt	1 x 63A, 2 x 32A, 2 x 16A, 6 x 16A 230V
Paino	16,5 kg	230V lähtöjen vaiheet	1-1-2-2-3-3
		Sulakkeet	1 x C63 3P 2 x C32 3P 2 x C16 3P 3 x C16 1P
		Suojausluokka	IP44

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

KAAVIOKUVAT

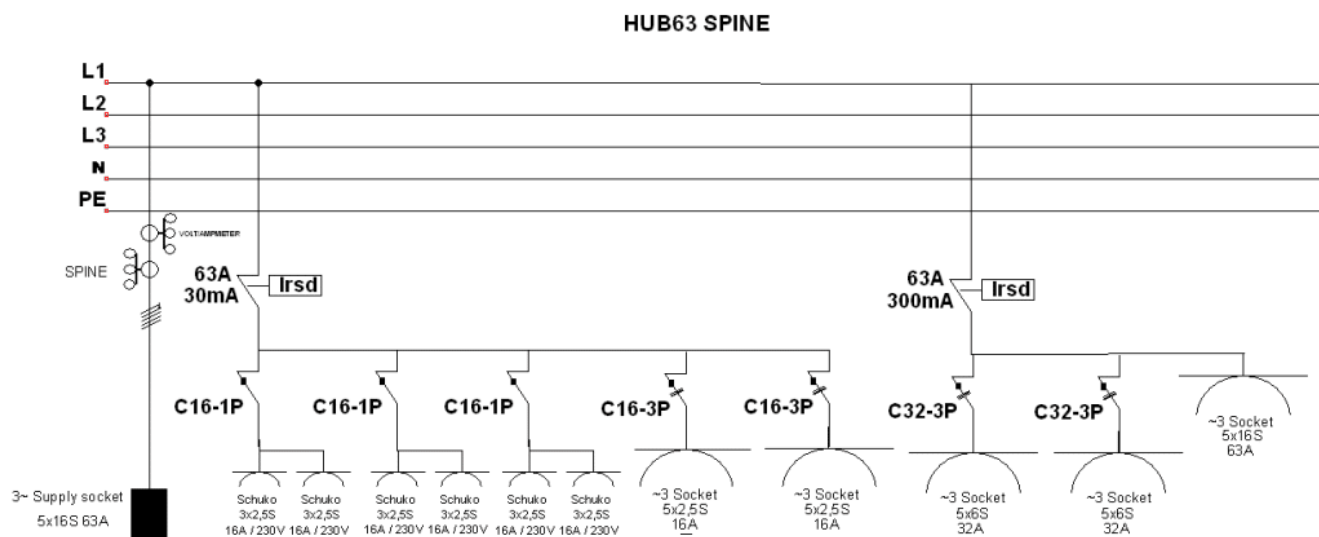

MUUT KUVAT

