

BAU LED 48VDC LED-NAUHA 20M 950LM/M

BAU LED 48VDC -led-nauha - turvallinen ja tehokas työmaa valaistus

BAU LED 48VDC -led-nauha on suunniteltu vaativiin työmaaolosuhteisiin, joissa tarvitaan **tasainen, tehokas ja turvallinen valaistus**. 48 VDC pienoisjännitteellä toimiva valaistusratkaisu vähentää merkittävästi sähköiskun riskiä verrattuna perinteiseen 230 V järjestelmään, joten se soveltuu erinomaisesti kosteisiin, ahtaisiin ja haastaviin työympäristöihin.


Tehokas ja energiapihi valaistusratkaisu

- **Valoteho 950 lm/m** – kirkas ja tasainen valo työskentelyyn
- **Kulutus vain 9 W/m** – energiatehokas ratkaisu pitkäkestoiseen käyttöön
- **20 m valmiit pituudet liitosjohdolla** – nopea ja helppo käyttöönotto

BAU LED -nauha liitetään [HUB 230/48VDC -muuntajaan](#), jossa on kaksi piiriä. Kumpaankin piiriin voi liittää kaksi kappaletta 20 m nauhaa, eli yhdellä muuntajalla saadaan käyttöön jopa **80 metriä led-nauhaa**. Nauha soveltuu hyvin haastaviin ympäristöihin kuten telakalle, ahtaisiin tiloihin sekä portaikkoihin, käytäviin ja telineille.

Helppo ja turvallinen asennus työmaille

- Nauha kiinnitetään tasaisesti koukkuihin tai nippusiteillä
- Huomioi, että nippuside ei koskaan peitä led-siruja
- Nauha pehmenee lämmitessään – älä kiristä liian tiukalle
- Pystysuorissa asennuksissa (esim. porraskäytävät) nauha on tuettava kunnolla, sillä se ei kannattele omaa painoaan

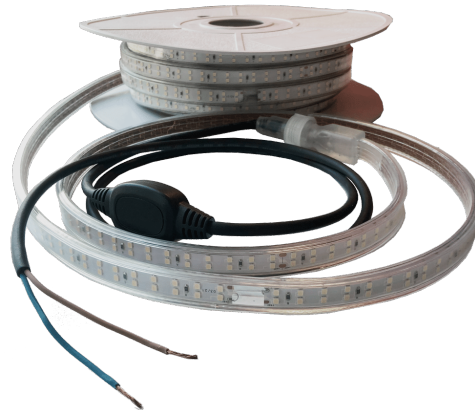

Miksi valita 48VDC led-nauha työmaille?

- **Turvallisuus etusijalla** –
pienoisjännite minimoi sähköiskun ja
paloriskin
- **Tasainen, yhtenäinen valaistus** –
parantaa työskentelyolosuhteita ja
työturvallisuutta
- **Monikäyttöisyys** – sopii käytäviin,
tunneleihin, telineisiin ja ahtaisiin
tiloihin
- **Helppo asennus ja laajennettavuus**
– valmiit liitosjohdot ja joustava
järjestelmä

Tuotetunnus (SKU): 606040001

TEKNISET TIEDOT

Jännite	48 VDC	Valontuotto	950 lm/m
Teho	9 W	Pituus	20 m
		Valon värilämpötila	5000 K